
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CV
VÁLVULA ANTIRRETORNO SERIE CV



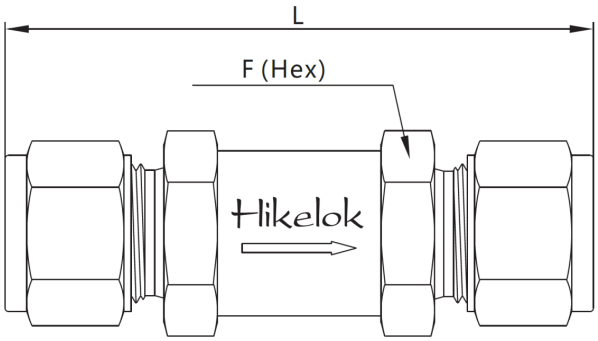

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero Inox AISI 316.
Material del partes internasy asiento: Acero Inox AISI 316.
Configuración: Unidireccional
Presión de servicio: 206 bar (CV1), 413 bar (CV2)
Temperatura de trabajo (Junta Vitón): -23º a +191ºC.
Temperatura de trabajo (Junta NBR): -23º a +121ºC.
Temperatura de trabajo (Junta EPDM): -57º a +121ºC.
Temperatura de trabajo (Junta Karlez): -26º a +260ºC.
Temperatura de trabajo (Junta Neopreno): -37º a +107ºC.

Configuración de Referencia

Modelo, letra Conexión, letra Junta, letra Presión de apertura, letra Material

Modelo	-	Conexión	-	Junta	-	Presión de apertura	-	Material
CV1: 206 bar **CV2:** 413 bar	-	**FNPT2:** Rosca H-1/8"NPT **FNPT4:** Rosca H-1/4"NPT **FNPT6:** Rosca H-3/8"NPT **FNPT8:** Rosca H-1/2"NPT **FBT2:** Rosca H-1/8"BSPT **FBT4:** Rosca H-1/4"BSPT **FBT6:** Rosca H-3/8"BSPT **FBT8:** Rosca H-1/2"BSPT **F2:** Bicono lock 1/8" **F4:** Bicono lock 1/4" **F6:** Bicono lock 3/8" **F8:** Bicono lock 1/2" **M6:** Bicono lock 6mm **M8:** Bicono lock 8mm **M10:** Bicono lock 10mm **M12:** Bicono lock 12mm	-	**V**: Vitón (Estándar) **B**: NBR **E**: EPDM **N**: Neopreno **K**: Kalrez (solo CV1)	-	**1**: 0.07 bar (1 psig) **2**: 0.02 bar (1/3 psig) **3**: 0.21 bar (3 psig) **10**: 0.69 bar (10 psig) **25**: 1.72 bar (25 psig) **50**: 3.45 bar (50 psig) (solo CV2)	-	**316**: Acero Inox 316 **BR**: Latón **316L**: Acero Inox 316L

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.