FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DMC-G
RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO BSPP

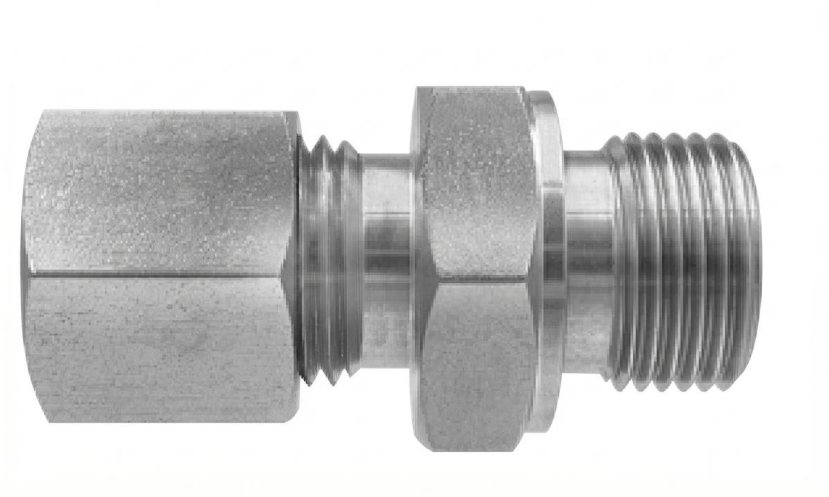

Características Técnicas

Material: Acero Inox 316L.
Temperatura máx.: + 400ºC (Considerar temperatura máxima tubo utilizado)
Tipos rosca: Cilíndrica BSP DIN3852.
Cónica BSPT.
NPT (AISI/ASME B1.20.1).

Referencia	Código	Tubo O.D.	Rosca
DMC 06L-01G	0505105110069	6 mm	1/8"
DMC 06L-02G	0505105110072	6 mm	1/4"
DMC 08L-02G	0505105110077	8 mm	1/4"
DMC 08L-03G	0505105110080	8 mm	3/8"
DMC 10L-02G	0505105110082	10 mm	1/4"
DMC 10L-03G	0505105110085	10 mm	3/8"
DMC 10L-04G	0505105110089	10 mm	1/2"
DMC 12L-02G	0505105110091	12 mm	1/4"
DMC 12L-03G	0505105110093	12 mm	3/8"
DMC 12L-04G	0505105110096	12 mm	1/2"
DMC 15L-03G	0505105110099	15 mm	3/8"
DMC 15L-04G	0505105110101	15 mm	1/2"
DMC 18L-03G	0505105110103	18 mm	3/8"
DMC 18L-04G	0505105110104	18 mm	1/2"
DMC 20S-06G	0505105110106	22 mm	1"
DMC 22L-06G	0505105110107	28 mm	3/4"
DMC 25S-08G	0505105110109	35 mm	1"
DMC 28L-06G	0505105110110	20 mm	3/4"
DMC 30S-08G	0505105110112	25 mm	1"
DMC 35L-08G	0505105110113	30 mm	1"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

PRESIONES

SERIE	TUBO O.D.	PRESIÓN NOMINAL
L (light)	6-15 mm	250 bar
	18-22 mm	160 bar
	28-42 mm	100 bar
S (heavy)	6-14 mm	630 bar
	16-25 mm	400 bar
	30-38 mm	250 bar

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.