
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EAS
VÁLVULA DE CORTE MANUAL SERIE EAS

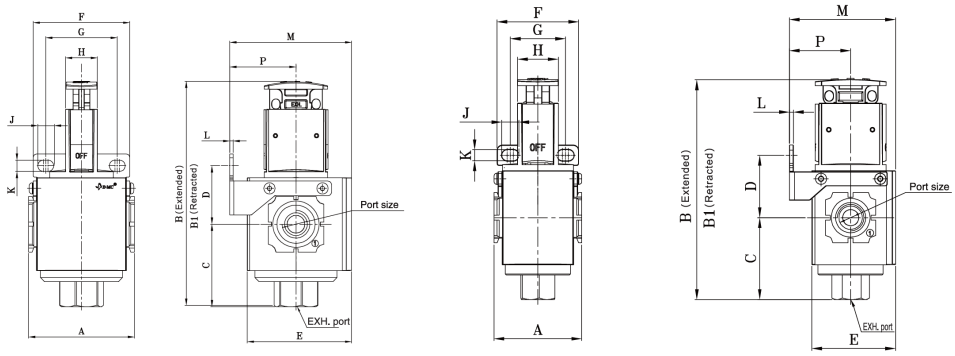

Características Técnicas

Cuerpo: Aluminio	Presión de trabajo: 1 a 10 bar
Junta estándar: NBR	Roscas: BSP cilíndricas
Temperatura de trabajo: -5 a +60ºC	Válvula de seguridad candable
Presión de entrada máxima: 15 bar	

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño, número Rosca.

Serie	-	Tamaño	-	Rosca
				(2000)
				01: 1/8"
				02: 1/4"
				(3000)
		2000		**02:** 1/4"
EAS	-	**3000**	-	**03:** 3/8"
		4000		**04:** 1/2"
				(4000)
				03:3/8"
				04:1/2"
				06:3/4"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas EAS 2000/3000/4000



MODELO	Puerto	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
EAS2000	1/8" - 1/4"	43	107	99,5	40	30,5	41	40	27	20	8,4	5,4	2	52	30
EAS3000	1/4" - 1/2"	56,8	161,7	146,7	56,7	41	58,2	53	40	24	8	6,5	2	72,4	41
EAS4000	3/8" - 3/4"	80	169,7	154,7	62,2	44	78,9	73	54	24	12	8,5	2,5	92,1	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.