

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# EBAPF-J
# RACORES PUSH-FLOW FÁCIL CONEXIÓN ACERO ESPIGA-ROSCA HEMBRA GIRATORIA JIC 37

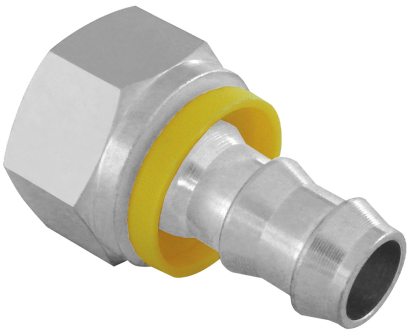

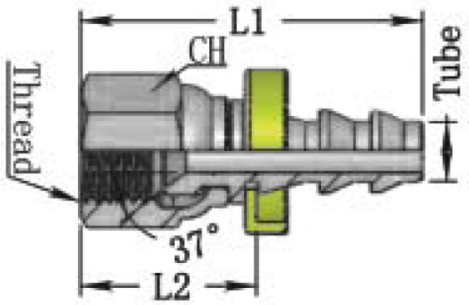


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero.

Presión de trabajo: 17 bar (1/4" a 3/4"), 12 bar (1").

| Referencia | Código | Ø Tubo | Rosca | L1 | L2 | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EBAPF14J716** | 0505505530405 | 1/4 | 7/16x20 | 39 | 20 | 14 |
| **EBAPF14J12** | 0505505530406 | 1/4 | 1/2x20 | 40 | 21 | 17 |
| **EBAPF38J12** | 0505505530407 | 3/8 | 1/2x20 | 44 | 21 | 17 |
| **EBAPF14J916** | 0505505530408 | 1/4 | 9/16x18 | 41 | 22 | 17 |
| **EBAPF38J916** | 0505505530409 | 3/8 | 9/16x18 | 44 | 22 | 17 |
| **EBAPF12J916** | 0505505530410 | 1/2 | 9/16x18 | 48 | 22 | 17 |
| **EBAPF12J34** | 0505505530411 | 1/2 | 3/4x16 | 47 | 25 | 22 |
| **EBAPF12J78** | 0505505530412 | 1/2 | 7/8x14 | 54 | 28 | 24 |
| **EBAPF58J78** | 0505505530413 | 5/8 | 7/8x14 | 65 | 28 | 24 |
| **EBAPF34J116** | 0505505530414 | 3/4 | 1 1/16x12 | 67 | 30 | 32 |
| **EBAPF1J116** | 0505505530415 | 1 | 1 5/16x12 | 70 | 34 | 35 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.