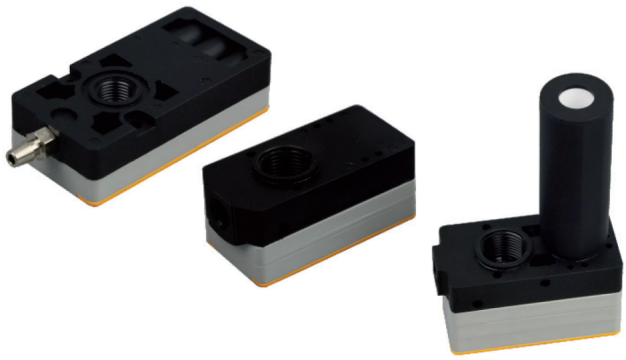
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EBX
GENERADOR DE VACÍO MULTIETAPA COMPACTO (SERIE EBM/EBX)



Características Técnicas

- Multietapa disponible de hasta 6 etapas
- Configurable para muchos escenarios de necesidad por aplicación
- Pequeño, ligero, pero gran capacidad de vacío
- Caudales de aspiración desde 30 L/min a 215 l/min

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño, letra Cuerpo*, Material junta*. (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Tamaño	Cuerpo	Material junta
EBM: 0,84 bar máx. **EBX:** 0,91 bar máx.	**5:** 1 eyector de vacío **10:** 2 eyectores de vacío **20:** 3 eyectores de vacío **30:** 4 eyectores de vacío	**A:** Silenciador integrado y espiga (Solo T.05/10) **B:** Escape en el cuerpo y conexión G1/8 **C:** Silenciador externo G3/8 y conexión G 1/8	NBR **V: Vitón**

CARACTERÍSTICAS:

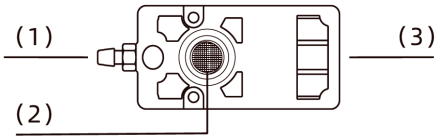
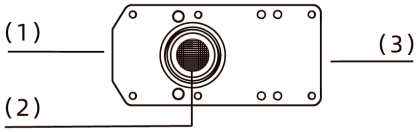
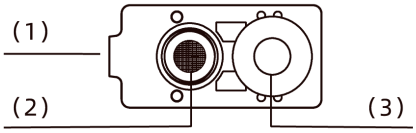
Ref.	Presión* bar	Vacío máx. bar	Caudal de vacío máx. (l/min.)	Consumo (l/min.)	Ø Tubo de alimentación* (mm)	Ø Tubo para vacío* (mm)
EBM05	4,5	-0,84	35	26	6	8
EBM10	4,5	-0,84	70	52	6	10
EBM20	4,5	-0,84	141	107	8	12
EBM30	6	-0,84	215	155	8	12
EBX05	4,5	-0,91	30	24	6	8
EBX10	4,5	-0,91	52	49	6	10
EBX20	4,5	-0,91	110	105	8	12
EBX30	6	-0,91	180	154	8	12

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


TABLAS DE CAUDALES DE VACÍO SEGÚN NIVEL DE VACÍO (l/min.):

Ref.	Suministro presión (bar)	Consumo (l/min.)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Vacío máx. (bar)
EBM05	4,5	26	35	17,5	13	11	10	8	5	2,5	0,8	-
EBM10	4,5	52	70	42	27	23	20	16	11	5	1,3	-
EBM20	4,5	107	141	72	50	44	38	32	20	11	3	-
EBM30	6	155	215	147	92	73	60	47	32	16	4,1	-
EBX05	4,5	24	30	15,5	10	9	9	6,5	5,5	3	1,5	0,5
EBX10	4,5	49	52	31	20	18	17	13	11	7	2,5	1,5
EBX20	4,5	105	110	62	38	32	30	22	14	12	8	3
EBX30	6	154	180	108	52	47	41	33	26	18	7,2	2,7


TIPOS DE CUERPO:

TIPO A	TIPO B	TIPO C
		


MEDIDAS CUERPO TIPO A (05 Y 10)

	Tamaño	Puerto alimentación	Puerto vacío	Peso (g)
	05	Ø6	G1/8	36
	10			35,5

MEDIDAS CUERPO TIPO B (05, 10, 20 Y 30)

	Tamaño	Puerto alimentación	Puerto vacío	L	Peso (G)
	05	G1/8	G3/8	20,7	39,5
	10			20,7	39
	20			28	50
	30			35	63

MEDIDAS CUERPO TIPO C (05, 10, 20 Y 30)

	Tamaño	Puerto alimentación	Puerto vacío	L1	L2	Peso (g)
	05	G1/8	G3/8	20,7	87	39,5
	10			20,7	87	39
	20			28	94,2	50
	30			35	101,5	63

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.