

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EBXPF-S
RACORES PUSH-FLOW FÁCIL CONEXIÓN INOX ESPIGA-ROSCA HEMBRA GIRATORIA SAE 45

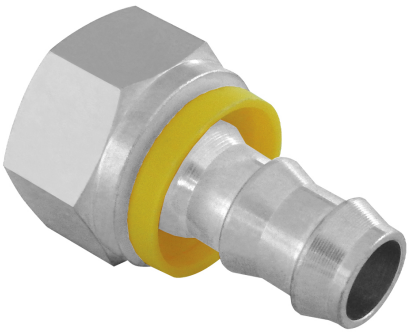

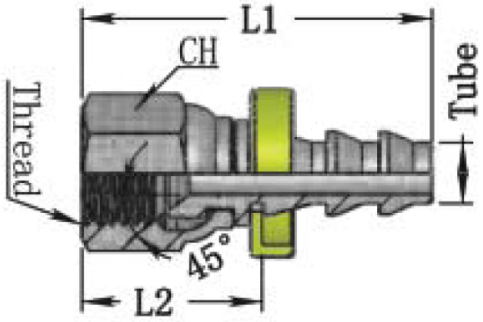

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero Inox.

Presión de trabajo: 17 bar (1/4" a 3/4"), 12 bar (1").

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca	L1	L2	CH
EBXPF14S716	0505505530465	1/4	7/16x20	39	20	14
EBXPF14S12	0505505530466	1/4	1/2x20	40	21	16
EBXPF38S58	0505505530467	3/8	5/8x18	46	23	19
EBXPF38S34	0505505530468	3/8	3/4x16	47	25	22
EBXPF12S34	0505505530469	1/2	3/4x16	51	25	22
EBXPF58S78	0505505530470	5/8	7/8x14	65	28	26
EBXPF34S116	0505505530471	3/4	1 1/16x14	67	30	32

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.