FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EHE
BLOQUE DE VÁLVULAS (SERIE EHE)



Características Técnicas

Medio de trabajo: Aire limpio (a partir de 40 micras de filtración).
Material Juntas: NBR.
Presión de trabajo: -0,9 a 8 bar.
Apto para trabajo con vacío.
Temperatura: -5 a 60ºC
Posibilidad de montar en bloque de hasta 24 posiciones.
Rango voltaje: 24V DC +-10%.
Acción directa.
Consumo eléctrico: 3W (EHE) / 2W (EHE-S)
Uso reversible NC/NO.
Clase Protección: IP40.
Con accionamiento manual auxiliar
Tiempo de activación: EHE.....7 ms EHE-S....1,8 ms
Tiempo de cierre: EHE.....3,5 ms EHE-S....2 ms
Peso: 60/65g.
Válvula individual.
Nota: Cuando la frecuencia de activación supera los 125Hz la temperatura ambiente debe ser controlada.


Configuración de Referencia

Indicar Serie, Función, Tamaño , Número Control, Letra Tiempo activación*, Cantidad de válvulas, Letra Conexión, letra Voltaje, Letra Cable* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	Función	Tamaño	Control	Tiempo activación	-	Cantidad de válvulas	Conexión	Voltaje	-	Cable
EHE	**32**	**1**	**1:** Control electrónico monoestable	7 ms **S:** 2 ms	-	**Y:** 3/2 NC **H:** 3/2 NO **B:** Placa de reserva	**M5:** (80l/min) **M7:** (100l/min)	**E4:** DC24V	-	0,3 m **0,6M:** 0,6 m **1M:** 1 m

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS BLOQUE DE VÁLVULAS

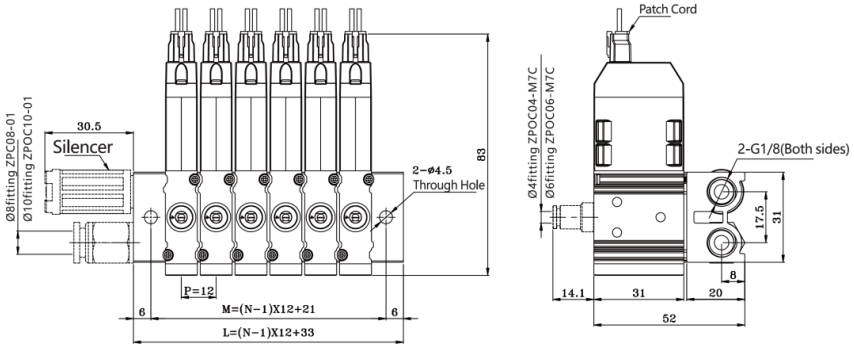

Cantidad de válvulas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
L	45	57	69	81	93	105	117	129	141	153	165	177	189	201	213	225	237	249	261	273	285
M	33	45	57	69	81	93	105	117	129	141	153	165	177	189	201	213	225	237	249	261	273

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.