FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EJM
GENERADOR DE VACÍO COMPACTO (SERIE EJM)



Características Técnicas

Multietapa disponible de hasta 2 etapas.
Alto caudal en vacío, tiempo de respuesta rápida.
Con electroválvula de control de alimentación de aire.
Modo de control de fallo de sujeción.
Silenciador externo, excelente reducción de ruido.
Caudales de aspiración desde 70 l/min a 140 l/min.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño, letra EV de control*, Tipo de EV. (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	-	Tamaño	-	EV de control	-	Tipo de EV
EJM	-	**10:** 1 eyector de vacío **20:** 2 eyectores de vacío	-	EV alimentación **D:** EV alimentación + EV Escape	-	**NC:** Ambas N. cerrada Alimentación N.A. + Escape N.C.

CARACTERÍSTICAS:

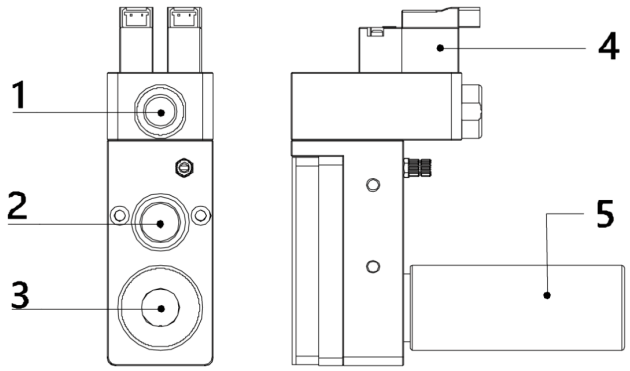
Ref.	Presión (bar)	Vacío máx. (bar)	Caudal de vacío máx. (l/min.)	Consumo (l/min.)	Ø Tubo de alimentación (mm)	Ø Tubo para vacío (mm)
EJM10	4,5	-0,84	70	52	8	10
EJM20	4,5	-0,84	140	107	8	12

TABLAS DE CAUDALES DE VACÍO SEGÚN NIVEL DE VACÍO (l/min.):

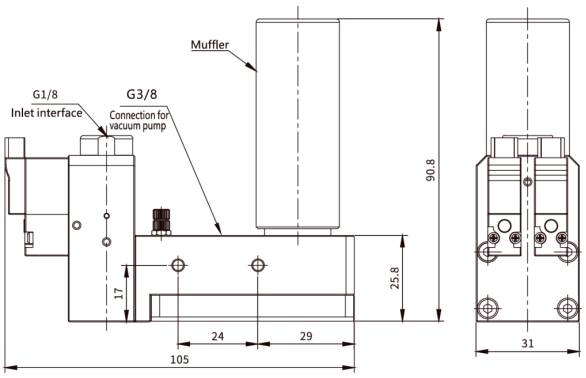
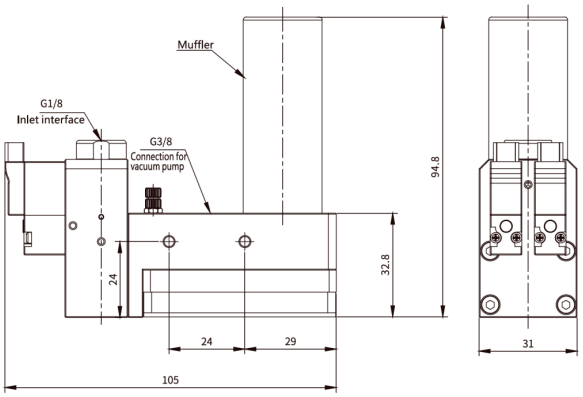
Ref.	Suministro presión (bar)	Consumo (l/min.)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
EJM10	4,5	52	70	42	27	23	20	16	11	5	1,3
EJM20	4,5	107	140	72	50	44	38	32	20	11	3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

TIPOS DE CUERPO:

	Descripción
	1. Puerto de alimentación
	2. Conexión de vacío
	3. Escape
	4. Válvula solenoide
	5. Silenciador

MEDIDAS:

EJM10	EJM20
	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.