
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ELH
FILTRO 20 O 40 SERIE ELH



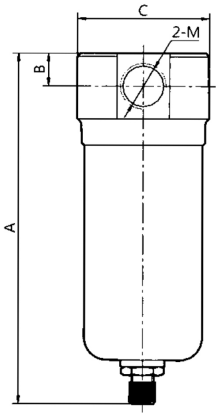

Características Técnicas

Cuerpo: Aluminio.	Temperatura de Trabajo: -25 a 80ºC.
Junta estándar: NBR.	Presión de trabajo: 1,5 a 35bar.
Capacidad de Filtraje: 20 µm o 40 µm.	Presión máxima de entrada: 40bar.
Vaso: Policarbonato con cuerpo protección aluminio.	Roscas: BSP cilíndricas.
Aceite recomendado: ADVP22.	

Configuración de Referencia


Indicar Serie, número Tamaño, -, núm. Conexión, Purga.

Serie	-	Tamaño	-	Conexión	-	Purga
ELH	-	**20:**, Cuerpo válvula 2000 **30:**, Cuerpo válvula 3000 **40:**, Cuerpo válvula 4000 **50:**, Cuerpo válvula 5000	-	**02:**, 1/4" **03:** 3/8" **04:** 1/2" **06:** 3/4" **10:** 1"	-	Manual

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas alta 20µ O 40µ





Modelo	A	B	C	M
8	160	15	60	1/4"
10	160	15	60	3/8"
15	160	15	60	1/2"
20	215	75	90	3/4"
25	215	75	90	1"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.