

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMB
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT

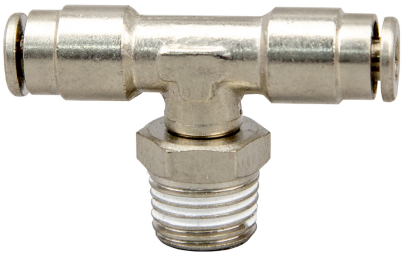

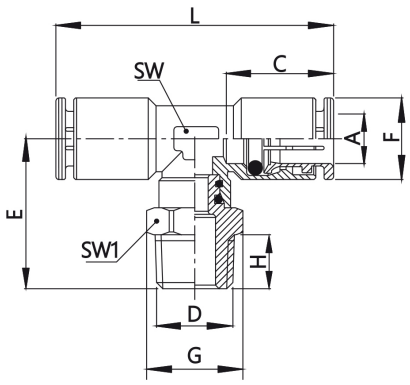

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	E	H	G	SW	SW1	Peso(G)
EMB04-01	0202102140005	4	R1/8	13,5	8	32,4	17,6	8	11,3	6	10	11,9
EMB04-02	0202102140006	4	R1/4	13,5	8	32,4	18,6	9	15,8	6	14	17,9
EMB06-01	0202102140015	6	R1/8	17	11,8	43,2	26	8	13,5	10	12	33,1
EMB06-02	0202102140016	6	R1/4	17	11,8	43,2	27	9	15,8	10	14	34
EMB06-03	0202102140017	6	R3/8	17	11,8	43,2	27,5	9,5	19,1	10	17	36,2
EMB06-04	0202102140018	6	R1/2	17	11,8	43,2	29,5	11,5	23,7	10	21	45,4
EMB08-01	0202102140025	8	R1/8	17,5	13,6	44,6	24	8	13,5	12	12	41,3
EMB08-02	0202102140026	8	R1/4	17,5	13,6	44,6	25	9	15,8	12	14	39,5
EMB08-03	0202102140027	8	R3/8	17,5	13,6	44,6	25,5	9,5	19,1	12	17	47
EMB08-04	0202102140028	8	R1/2	17,5	13,6	44,6	27,5	11,5	23,7	12	21	54,6
EMB10-01	0202102140033	10	R1/8	19,7	15,7	54,4	25,8	8	15,8	12,5	14	43,2
EMB10-02	0202102140034	10	R1/4	19,7	15,7	54,4	26,8	9	15,8	145	14	47,2
EMB10-03	0202102140035	10	R3/8	19,7	15,7	54,4	27,3	9,5	19,1	12,5	17	50
EMB10-04	0202102140036	10	R1/2	19,7	15,7	54,4	29,3	11,5	23,7	12,5	21	56,7
EMB12-01	0202102140703	12	R1/8	18,7	17,8	55	27,9	8	19,1	14	14	63,1
EMB12-02	0202102140041	12	R1/4	18,7	17,8	55	28,9	9	19,1	14	14	62,8
EMB12-03	0202102140042	12	R3/8	18,7	17,8	55	29,4	9,5	19,1	14	17	70,1
EMB12-04	0202102140043	12	R1/2	18,7	17,8	55	31,4	11,5	23,7	14	21	72,4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.