
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPT



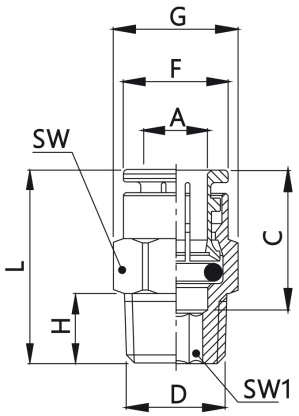

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.

Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	G	H	SW	SW1	Peso (g)
EMC04-M5	0202102140055	4	M5	14	8	19	8,9	3,6	8,0	-	3,6
EMC04-M6	0202102140056										
EMC04-01	0202102140047	4	R1/8	13,5	8	17	11,3	8	10	2,5	5,6
EMC04-02	0202102140048	4	R 1/4	13,5	8	18	15,8	9	14	-	13,8
EMC04-03	0202102140049										
EMC04-04	0202102140050										
EMC06-M5	0202102140065	6	M5	17	12	22	13,5	3,6	12,0	-	10,1
EMC06-M6	0202102140066	6	M6	17	12	22	13,5	3,6	12,0	-	10,1
EMC06-01	0202102140057	6	R1/8	17	11,8	23,4	13,5	8	12	4	10,1
EMC06-02	0202102140058	6	R1/4	17	11,8	21,2	15,8	9	14	4	13,7
EMC06-03	0202102140059	6	R3/8	17	11,8	19,2	19,1	9,5	17	4	23,4
EMC06-04	0202102140060	6	R1/2	17	11,8	21	23,7	11,5	21	-	39,6
EMC08-01	0202102140067	8	R1/8	17,5	13,6	27,5	15,8	8	14	5	16
EMC08-02	0202102140068	8	R 1/4	17,5	13,6	24,4	15,8	9	14	6	16
EMC08-03	0202102140069	8	R3/8	17,5	13,6	21	19,1	9,5	17	6	21,7
EMC08-04	0202102140070	8	R1/2	17,5	13,6	21	23,7	11,5	21	6	38,6
EMC10-01	0202102140075	10	R1/8	19,7	15,7	29,4	19,1	8	17	5	22
EMC10-02	0202102140076	10	R1/4	19,7	15,7	30,4	19,1	9	17	6	26,5
EMC10-03	0202102140077	10	R3/8	19,7	15,7	26,1	19,1	9,5	17	8	26,8
EMC10-04	0202102140078	10	R1/2	19,7	15,7	23,8	23,7	11,5	21	8	39,5
EMC12-01	0202102140082	12	R1/4	18,7	17,8	30,2	21,4	9	19	6	26,5
EMC12-02	0202102140083	12	R3/8	18,7	17,8	28,2	21,4	9,5	19	8	29,5
EMC12-03	0202102140084	12	R1/2	18,7	17,8	25,7	23,7	11,5	21	8	37,1
EMC14-03	0202102140603	14	R3/8	20,5	20,8	31,8	23,7	9,5	21	-	39,8
EMC14-04	0202102140604	14	R1/2	20,5	20,8	29,8	23,7	11,5	21	-	44,4
EMC16-03	0202102140605	16	R3/8	21,5	22,8	33,8	26,9	9,5	24	-	44,9
EMC16-04	0202102140606	16	R1/2	21,5	22,8	32,8	26,9	11,5	24	-	51,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.