
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA BSPP



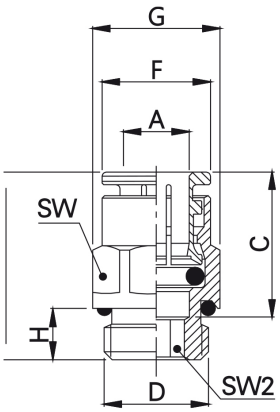

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	G	H	SW	SW2	Peso (g)
EMC14-G03	0202102140796										
EMC04-G01	0202102140051	4	G1/8	14	8	18	11,8	5	10	3	8,8
EMC04-G02	0202102140052	4	G1/4	14	8	18	16	6,5	12	-	9
EMC04-G03	0202102140053										
EMC04-G04	0202102140054										
EMC06-G01	0202102140061	6	G1/8	17	12	21	13,5	5	12	4	10,7
EMC06-G02	0202102140062	6	G1/4	17	12	22	16	6,5	12	4	13,1
EMC06-G03	0202102140063	6	G3/8	17	12	18	21,5	7,5	19	-	14
EMC06-G04	0202102140064	6	G1/2	17	12	20	28	9	24	-	37,4
EMC08-G01	0202102140071	8	G1/8	17,5	13,6	24,6	16	5	14	5	16,4
EMC08-G02	0202102140072	8	G1/4	18	14	23	16	6,5	14	6	15,2
EMC08-G03	0202102140073	8	G3/8	18	14	21	21,5	7,5	19	6	15,7
EMC08-G04	0202102140074	8	G1/2	18	14	21	28	9	24	-	39,6
EMC10-G02	0202102140079	10	G1/4	20	16	29	19,1	6,5	17	6	25,1
EMC10-G03	0202102140080	10	G3/8	20	16	26	21,5	7,5	19	8	30
EMC10-G04	0202102140081	10	G1/2	20	16	24	28	9	24	8	39,7
EMC12-04	0202102140085	12	G1/4	18,7	17,8	29	21,5	6,5	19	6	25,5
EMC12-G02	0202102140086	12	G3/8	19	18	30	21,5	7,5	19	8	28
EMC12-G03	0202102140087	12	G1/2	19	18	27	28	9	24	-	36,4

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.