
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMCF
RACOR INSTANTÁNEO RECTO CON ROSCA HEMBRA BSPP



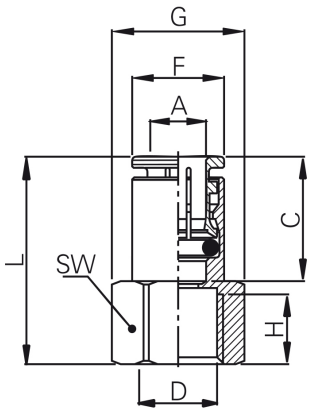

CE

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	c	F	L	G	H	SW	Peso (g)
EMCF06-M5	0202102140098	6	M5	17	11,8	23.5	13.5	6	12	11.2
EMCF06-M6	0202102140099	6	M6	17	11,8	24.5	13.5	7	12	11.8
EMCF14-04	0202102140608	14	G1/2	22.5	24	38.5	27	12,5	24	44.5
EMCF16-04	0202102140609	16	G1/2	24.3	22	40	29	12,5	24	49
EMCF04-M5	0202102140092	4	M5	13,5	8	20,6	8,9	6	8	4,6
EMCF04-M6	0202102140093	4	M6	13.5	8	21.6	8,9	7	10	5,2
EMCF04-01	0202102140088	4	G1/8	13,5	8	22,6	13,5	8	12	9,2
EMCF04-02	0202102140089	4	G1/4	13,5	8	25,6	19,1	11	17	16,9
EMCF04-03	0202102140090	4	G3/8	13,5	8	26.4	19.1	11.5	19	16.9
EMCF04-04	0202102140091	4	G1/2	13,5	8	27.4	24.2	12.5	24	22.4
EMCF06-01	0202102140094	6	G1/8	17	11,8	26,4	13,5	8	12	13,7
EMCF06-02	0202102140095	6	G1/4	17	11,8	29,4	19,1	11	17	21,3
EMCF06-03	0202102140096	6	G3/8	17	11,8	30	21,4	11,5	19	22,1
EMCF06-04	0202102140097	6	G1/2	17	11,8	31	26,9	12,5	24	23,4
EMCF08-01	0202102140100	8	G1/8	17,5	13,6	27,5	15,8	8	14	18,7
EMCF08-02	0202102140101	8	G1/4	17,5	13,6	29,5	19,1	11	17	23,4
EMCF08-03	0202102140102	8	G3/8	17,5	13,6	30	21,4	11,5	19	24,9
EMCF08-04	0202102140103	8	G1/2	17,5	13,6	31	26,9	12,5	24	35,9
EMCF10-01	0202102140104	10	G1/8	19,7	15,7	29,6	19,1	8	17	27,5
EMCF10-02	0202102140105	10	G1/4	19,7	15,7	31,6	19,1	11	17	25,8
EMCF10-03	0202102140106	10	G3/8	19,7	15,7	32,1	21,4	11,5	19	27,5
EMCF10-04	0202102140107	10	G1/2	19,7	15,7	33,1	26,9	12,5	24	38,8
EMCF12-02	0202102140108	12	G1/4	18,7	17,8	30,7	21,4	11	19	33,5
EMCF12-03	0202102140109	12	G3/8	18,7	17,8	31,2	21,4	11,5	19	31,2
EMCF12-04	0202102140110	12	G1/2	18,7	17,8	32,2	26,9	12,5	24	37,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.