
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EME
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



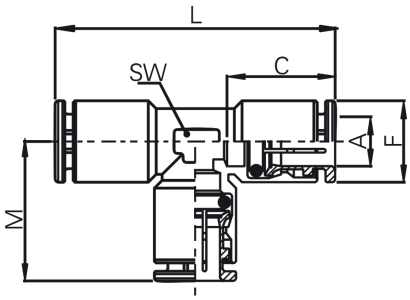

CE

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	C	L	M	SW	Peso (g)
EME04	0202102140111	4	8	14	32	16	6	7,9
EME06	0202102140112	6	11,8	17	43	22	10	28,8
EME08	0202102140113	8	13,6	18	45	22	12	33,9
EME10	0202102140114	10	15,7	20	54	27	12,5	46,1
EME12	0202102140115	12	17,8	19	55	28	14	52,1
EME14	0202102140610	14	20,8	21	60	30	19	12,1
EME16	0202102140611	16	22,8	22	66	33	19	111,1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.