
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMEG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



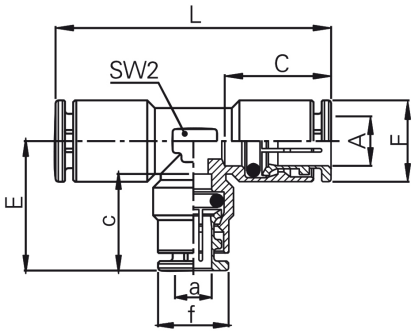

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	C	a	f	c	E	L	SW2	Peso (g)
EMEG06-04	0202102140764	6	11,8	17	4	8	13,5	17,5	43,2	10	22,4
EMEG08-06	0202102140765	8	13,6	18	6	12	17,0	21,7	45,0	12	34,5
EMEG10-06	0202102140766	10	15,7	20	6	12	17,0	25,0	55,0	13	46,0
EMEG10-08	0202102140540	10	15,7	20	8	14	17,5	24,5	55,0	13	47,7
EMEG12-08	0202102140767	12	17,8	19	8	14	17,5	26,3	55,6	14	59,4
EMEG12-10	0202102140768	12	17,8	19	10	16	19,7	26,8	55,6	14	64,9
EMEG16-12	0202102140769	16	22,8	22	12	18	18,7	30,0	66,0	19	108,1
EMEG16-14	0202102140770	16	22,8	22	14	21	20,5	30,5	66,0	19	117,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.