
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMG
RACOR INSTANTÁNEO REDUCCIÓN RECTA



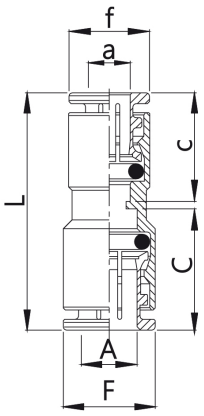

CE

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	C	L	A	F	C	Peso (g)
EMG06-04	0202102140535	6	11,8	17	30,8	4	8	13,5	12,5
EMG08-04	0202102140762	8	13,6	17,5	32,2	4	8	13,5	13,6
EMG08-06	0202102140542	8	13,6	17,5	34,8	6	11,8	17	18,4
EMG10-06	0202102140763	10	15,7	19,7	37,1	6	11,8	17	22,7
EMG10-08	0202102140541	10	15,7	19,7	38,4	8	13,6	17,5	22,8
EMG12-08	0202102140567	12	17,8	18,7	37,8	8	13,6	17,5	27,4
EMG12-10	0202102140568	12	17,8	18,7	40,1	10	15,7	19,7	29
EMG16-12	0202102140569	16	22,8	21,5	41,8	12	17,8	18,7	45,5
EMG16-14	0202102140570	16	22,8	21,5	44,7	14	20,8	20,5	59,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.