
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMH
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO ORIENTABLE TIPO BANJO CON ROSCA BSPT

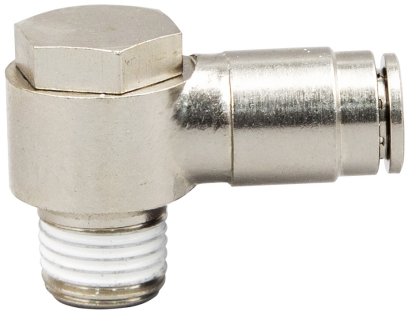

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	E	B	SW1	Peso (g)
EMH04-01	0202102140644	4	R1/8	13,5	8	14,5	22,4	25	12	16,5
EMH04-02	0202102140645	4	R1/4	13,5	8	17,5	22,9	29	15	33,7
EMH06-01	0202102140646	6	R1/8	17	11,8	14,5	24,2	25	12	27,9
EMH06-02	0202102140647	6	R1/4	17	11,8	17,5	26,5	29	15	38,7
EMH06-03	0202102140648	6	R3/8	17	11,8	19,5	28,5	33	21	61,7
EMH06-04	0202102140649	6	R1/2	17	11,8	22	30,5	36	24	89,4
EMH08-01	0202102140650	8	R1/8	17,5	13,6	14,5	25,9	25	12	27,9
EMH08-02	0202102140651	8	R1/4	17,5	13,6	17,5	26,9	29	15	36,6
EMH08-03	0202102140652	8	R3/8	17,5	13,6	19,5	29,3	33	21	61,4
EMH08-04	0202102140653	8	R1/2	17,5	13,6	22	30,8	36	24	89,9
EMH10-01	0202102140654	10	R1/8	19,7	15,7	15,5	30,5	25	12	38,6
EMH10-02	0202102140655	10	R1/4	19,7	15,7	18,5	31,5	29	15	47,9
EMH10-03	0202102140656	10	R3/8	19,7	15,7	19,5	32,6	33	21	72,5
EMH10-04	0202102140657	10	R1/2	19,7	15,7	22	33,5	36	24	86,8
EMH12-02	0202102140658	12	R1/4	18,7	17,8	19,5	30	29	15	47,9
EMH12-03	0202102140659	12	R3/8	18,7	17,8	20,5	32,2	33	21	69,8
EMH12-04	0202102140660	12	R1/2	18,7	17,8	22	33,5	36	24	85,8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.