
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EML
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT

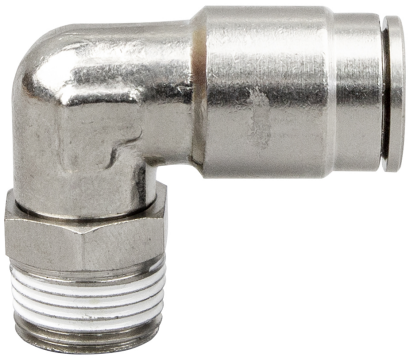

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	M	E	H	G	SW	SW1	Peso (g)
EML16-03	0202102140613	16	R1Z2	21,5	22,8	32,3	36,4	11,5	23,7	19	21	94,3
EML16-04	0202102140614	16	R3/4	21,5	22,8	32,3	37,4	12	29,2	19	26	-
EML04-01	0202102140159	4	R1/8	13,5	8	16,6	17,6	8	11,3	6	10	10
EML04-02	0202102140160											
EML04-03	0202102140161	4	R1/4	13,5	8	16,6	18,6	9	15,8	6	14	17,4
EML04-04	0202102140162											
EML06-01	0202102140169	6	R1/8	17	11,8	22	21	8	13,5	-	12	21
EML06-02	0202102140170	6	R 1/4	17	11,8	22	22	9	15,8	-	14	23,7
EML06-03	0202102140171	6	R3/8	17	11,8	22	22,5	9,5	19,1	-	17	29,5
EML06-04	0202102140172	6	R1/2	17	11,8	22	24,5	11,5	23,7	-	21	35,7
EML08-01	0202102140179	8	R1/8	17,5	13,6	22,8	21,3	8	13,5	11,5	12	24,6
EML08-02	0202102140180	8	R1/4	17,5	13,6	22,8	22,3	9	15,8	11,5	14	27
EML08-03	0202102140181	8	R3/8	17,5	13,6	22,8	22,8	9,5	19,1	11,5	17	32,7
EML08-04	0202102140182	8	R1/2	17,5	13,6	22,8	24,8	11,5	23,7	11,5	21	43,1
EML10-01	0202102140188	10	R1/8	19,7	15,7	26,5	26,4	8	15,8	12	14	33,9
EML10-02	0202102140189	10	R1/4	19,7	15,7	26,5	27,4	9	15,8	12	14	34,1
EML10-03	0202102140190	10	R3/8	19,7	15,7	26,5	27,9	9,5	19,1	12	17	38,7
EML10-04	0202102140191	10	R1/2	19,7	15,7	26,5	29,9	11,5	23,7	12	21	46,8
EML12-02	0202102140196	12	R1/4	18,7	17,8	27,8	28,9	9	19,1	14	14	44,1
EML12-03	0202102140197	12	R3/8	18,7	17,8	27,8	29,4	9,5	19,1	14	17	48
EML12-04	0202102140198	12	R1/2	18,7	17,8	27,8	31,4	11,5	23,7	14	21	53,1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.