
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMLL
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPT (60% DE ALTURA EXTRA)



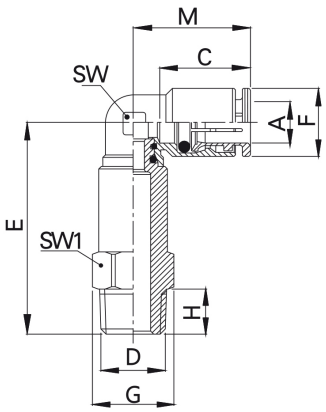

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	M	E	H	G	SW1	SW2	Peso (g)
EMLL04-01	0202102140667	4	R1/8	13,5	8	16,6	37,6	8	11,3	6	10	-
EMLL04-02	0202102140668	4	R1/4	13,5	8	16,6	38,6	9	15,8	6	14	-
EMLL06-01	0202102140625	6	R1/8	17	11,8	22	41	8	13,5	-	12	33
EMLL06-02	0202102140669	6	R1/4	17	11,8	22	42	9	15,8	-	14	41,8
EMLL06-03	0202102140670	6	R3/8	17	11,8	22	42,5	9,5	19,1	-	17	-
EMLL06-04	0202102140671	6	R1/2	17	11,8	22	44,5	11,5	23,7	-	21	-
EMLL08-01	0202102140672	8	R1/8	17,5	13,6	22,8	41,3	8	13,5	11,5	12	37,2
EMLL08-02	0202102140626	8	R1/4	17,5	13,6	22,8	42,3	9	15,8	11,5	14	45,4
EMLL08-03	0202102140673	8	R3/8	17,5	13,6	22,8	42,8	9,5	19,1	11,5	17	-
EMLL08-04	0202102140674	8	R1/2	17,5	13,6	22,8	44,8	11,5	23,7	11,5	21	-
EMLL10-01	0202102140675	10	R1/8	19,7	15,7	26,5	46,4	8	15,8	12	14	-
EMLL10-02	0202102140676	10	R1/4	19,7	15,7	26,5	47,4	9	15,8	12	14	53,9
EMLL10-03	0202102140677	10	R3/8	19,7	15,7	26,5	49,9	9,5	19,1	12	17	65
EMLL10-04	0202102140678	10	R1/2	19,7	15,7	26,5	47,9	11,5	23,7	12	21	-
EMLL12-01	0202102140679	12	R1/8	18,7	17,8	27,8	47,9	8	19,1	14	14	-
EMLL12-02	0202102140680	12	R1/4	18,7	17,8	27,8	48,9	9	19,1	14	14	-
EMLL12-03	0202102140681	12	R3/8	18,7	17,8	27,8	49,4	9,5	19,1	14	17	75
EMLL12-04	0202102140682	12	R1/2	18,7	17,8	27,8	51,4	11,5	23,7	14	21	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.