

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMLL-G
RACOR INSTANTÁNEO ACODADO 90º ORIENTABLE CON ROSCA BSPP (60% DE ALTURA EXTRA)

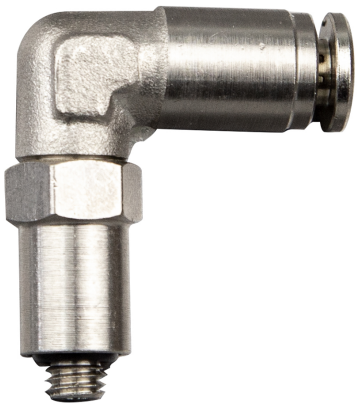

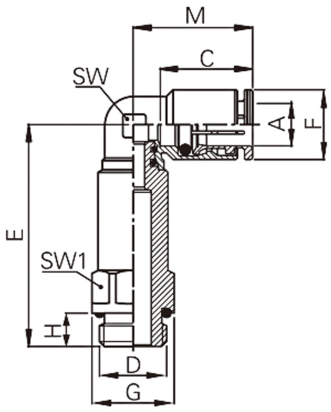

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	M	E	G	H	SW	SW1	Peso (g)
EMLL04-M5	0202102140683	4	M5	14	8	17	32	9	4	6	8	-
EMLL04-G01	0202102140684	4	G1/8	13,5	8	16,6	37,6	13,5	5	6	12	-
EMLL04-G02	0202102140685	4	G1/4	13,5	8	16,6	37,1	16	7	6	12	-
EMLL06-M5	0202102140686	6	M5	17	11,8	22	35	11,3	3,6	-	10	25,5
EMLL06-G01	0202102140687	6	G1/8	17	11,8	22	41	13,8	5	-	12	-
EMLL06-G02	0202102140688	6	G1/4	17	11,8	22	41	16	7	-	12	-
EMLL06-G03	0202102140689	6	G3/8	17	11,8	22	40,5	21,4	7	-	19	-
EMLL06-G04	0202102140690	6	G1/2	17	11,8	22	42,9	26,9	9	-	24	-
EMLL08-G01	0202102140691	8	G1/8	17,5	13,6	22,8	41,3	13,8	5	11,5	12	37,2
EMLL08-G02	0202102140692	8	G1/4	17,5	13,6	22,8	41,3	16	7	11,5	12	45,5
EMLL08-G03	0202102140693	8	G3/8	17,5	13,6	22,8	40,8	21,4	7,5	11,5	19	-
EMLL08-G04	0202102140694	8	G1/2	17,5	13,6	22,8	43,2	26,9	9	11,5	24	-
EMLL10-G01	0202102140695	10	G1/8	19,7	15,7	26,5	43,4	19,1	5	12	14	-
EMLL10-G02	0202102140696	10	G1/4	19,7	15,7	26,5	45,4	19,1	7	12	16	52,2
EMLL10-G03	0202102140697	10	G3/8	19,7	15,7	26,5	45,9	21,4	7	12	19	-
EMLL10-G04	0202102140698	10	G1/2	19,7	15,7	26,5	48,3	26,9	9	12	24	-
EMLL12-G01	0202102140699	12	G1/8	18,7	17,8	27,8	45,9	17,9	5	14	16	-
EMLL12-G02	0202102140700	12	G1/4	18,7	17,8	27,8	46,9	17,9	7	14	16	-
EMLL12-G03	0202102140701	12	G3/8	18,7	17,8	27,8	47,4	21,4	7,5	14	19	-
EMLL12-G04	0202102140702	12	G1/2	18,7	17,8	27,8	49,9	26,9	9	14	24	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.