
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMOC
RACOR INSTANTÁNEO RECTO LISO CON ROSCA BSPT



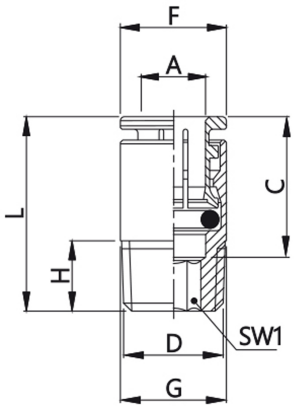

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	F	L	c	H	G	SW	Peso (g)
EMOC04-M5	0202102140621	4	M5	13,5	8	18,2	8	3,6	2,5	3,6
EMOC04-01	0202102140622	4	R1/8	8	17	13,5	8	10	2,5	6,6
EMOC06-M5	0202102140623	6	M5	17	11,8	26,5	11,8	3,6	2,5	9,4
EMOC06-01	0202102140624	6	R1/8	11,8	22,4	17	8	11,8	4	8,2
EMOC06-02	0202102140545	6	R1/4	11,8	21,2	17	9	14	4	14,9
EMOC08-01	0202102140546	8	R1/8	13,6	26,5	17,5	8	13,8	5	13,9
EMOC08-02	0202102140547	8	R1/4	13,6	24,4	17,5	9	13,8	6	14
EMOC08-03	0202102140548	8	R3/8	13,6	21	17,5	9,5	16,8	6	19,7
EMOC10-02	0202102140549	10	R1/4	15,7	29	19,7	9	16	6	25,2
EMOC10-03	0202102140550	10	R3/8	15,7	26,1	19,7	9,5	16,8	8	23,4
EMOC12-02	0202102140551	12	R1/4	17,8	29,2	18,7	9	18,5	6	22,6
EMOC12-03	0202102140552	12	R3/8	17,8	27,2	18,7	9,5	18,5	8	26,1
EMOC12-04	0202102140553	12	R1/2	17,8	25,7	18,7	11,5	21	8	35,9

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.