
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMOC-G
RACOR INSTANTÁNEO RECTO LISO CON ROSCA BSPP



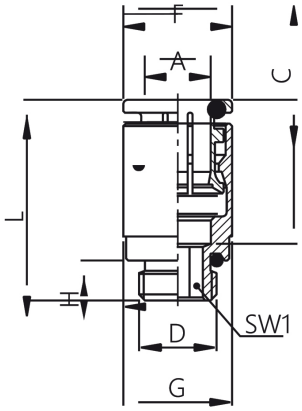

CE

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	G	H	SW1	Peso (g)
EMOC04-G01	0202102140554	4	G1/8	13,5	8	17,6	11,8	5	2,5	6,9
EMOC06-G01	0202102140555	6	G1/8	17	11,8	21,2	11,8	5	4	8,7
EMOC06-G02	0202102140556	6	G1/4	17	11,8	21,8	16	6,5	4	13,5
EMOC08-G01	0202102140557	8	G1/8	17,5	13,6	26,5	13,8	5	5	12,6
EMOC08-G02	0202102140558	8	G1/4	17,5	13,6	23,2	16	6,5	6	14,7
EMOC08-G03	0202102140559	8	G3/8	17,5	13,6	21	19	7	6	-
EMOC10-G02	0202102140560	10	G1/2	19,7	15,7	28,6	16	6,5	6	19,8
EMOC10-G03	0202102140561	10	G3/8	19,7	15,7	26,1	19	7	8	-
EMOC12-G02	0202102140562	12	G1/4	18,7	17,8	28	18,5	6,5	6	-
EMOC12-G03	0202102140563	12	G3/8	18,7	17,8	27,2	19	7	8	-
EMOC12-G04	0202102140564	12	G1/2	18,7	17,8	25,7	24	9	8	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.