
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMP
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN VERTICAL EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT



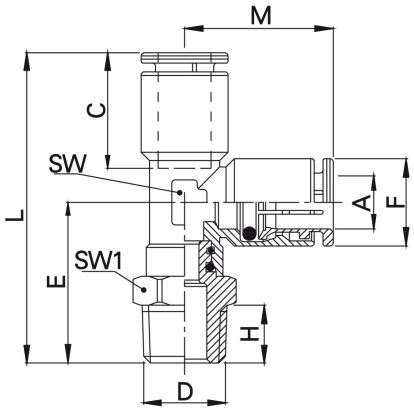

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	H	E	L	M	SW	SW 1	Peso (g)
EMP04-01	0202102140207	4	R1/8	13,5	8	8	17,6	33,8	16,2	6	10	13,3
EMP04-02	0202102140208	4	R1/4	13,5	8	9	18,6	34,8	16,2	6	14	18,8
EMP06-01	0202102140213	6	R1/8	17	11,8	8	26	47,6	21,6	10	12	31,5
EMP06-02	0202102140214	6	R1/4	17	11,8	9	27	48,6	21,6	10	14	34,4
EMP06-03	0202102140215	6	R3/8	17	11,8	9,5	27,5	49,1	21,6	10	17	-
EMP06-04	0202102140216	6	R1/2	17	11,8	11,5	29,5	51,1	21,6	10	21	-
EMP08-01	0202102140219	8	R1/8	17,5	13,6	8	24	46,3	22,3	12	12	37
EMP08-02	0202102140220	8	R1/4	17,5	13,6	9	25	47,3	22,3	12	14	38,3
EMP08-03	0202102140221	8	R3/8	17,5	13,6	9,5	25,5	47,8	22,3	12	17	44,1
EMP08-04	0202102140222	8	R1/2	17,5	13,6	11,5	27,5	49,8	22,3	12	21	58,7
EMP10-01	0202102140223	10	R1/8	19,7	15,7	8	25,8	53	27,2	12,5	14	44,9
EMP10-02	0202102140224	10	R1/4	19,7	15,7	9	26,8	54	27,2	12,5	14	47,2
EMP10-03	0202102140225	10	R3/8	19,7	15,7	9,5	27,3	54,5	27,2	12,5	17	52,7
EMP10-04	0202102140226	10	R1/2	19,7	15,7	11,5	29,3	56,5	27,2	12,5	21	60,1
EMP12-01	0202102140707	12	R1/8	18,7	17,8	8	27,9	55,4	27,5	14	14	-
EMP12-02	0202102140227	12	R1/4	18,7	17,8	9	28,9	56,4	27,5	14	14	65,1
EMP12-03	0202102140228	12	R3/8	18,7	17,8	9,5	29,4	56,9	27,5	14	17	68,6
EMP12-04	0202102140229	12	R1/2	18,7	17,8	11,5	31,4	58,9	27,5	14	21	73,7

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.