
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMU
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN RECTA



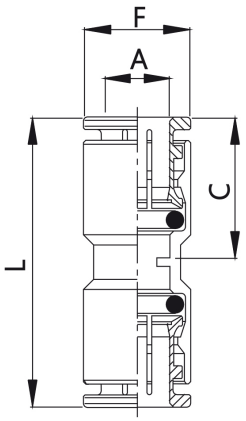

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	C	L	Peso (g)
EMU04	0202102140330	4	8,0	14	29	5
EMU06	0202102140331	6	11,8	17	34	15
EMU08	0202102140332	8	13,6	18	36	20
EMU10	0202102140333	10	15,7	20	41	27
EMU12	0202102140334	12	17,8	19	39	32
EMU14	0202102140617	14	20,8	21	44	52
EMU16	0202102140618	16	22,8	22	45	63

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.