
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMV
RACOR INSTANTÁNEO UNIÓN ACODADA A 90º



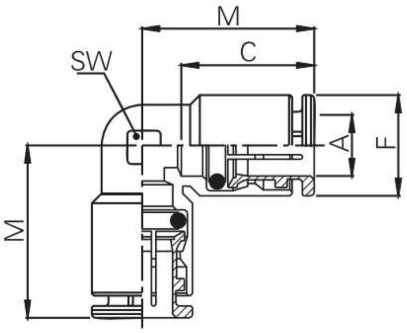

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	F	M	C	SW	Peso (g)
EMV04	0202102140335	4	8	16	14	6	5,8
EMV06	0202102140336	6	11,8	22	17	10	18,8
EMV08	0202102140337	8	13,6	22	18	12	24
EMV10	0202102140338	10	15,7	27	20	13	29,5
EMV12	0202102140339	12	17,8	28	19	14	40,9
EMV14	0202102140619	14	20,8	30	21	19	89,6
EMV16	0202102140620	16	22,8	33	22	19	83,3

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.