
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EMW-G
RACOR INSTANTÁNEO DERIVACIÓN EN FORMA DE Y CON ROSCA BSPP



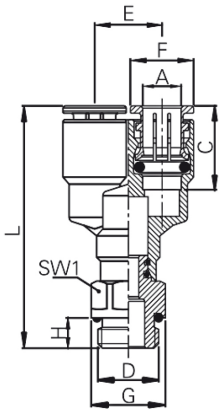

Características Técnicas

Cuerpo y pulsador en latón niquelado.
Junta NBR.
Presión máx: 10 bar.
Temperatura: 0 a +60ºC.
Roscas BSP cilíndricas con O-Ring NBR.
Roscas cónicas BSPT teflonadas.

Referencia	Código	A	D	C	F	L	E	G	H	SW1	Peso (g)
EMW04-M5	0202102140726	4	M5	14	8	32	9	9	4	8	13
EMW04-G01	0202102140727	4	G1/8	13,5	8	34,3	8,6	13,5	5	12	-
EMW04-G02	0202102140728	4	G1/4	13,5	8	34,3	8,6	16	7	12	-
EMW06-M5	0202102140729	6	M5	17	11,8	40,7	12,6	11,3	3,6	10	27,8
EMW06-G01	0202102140730	6	G1/8	17	11,8	42,7	12,6	13,8	5	12	37,5
EMW06-G02	0202102140731	6	G1/4	17	11,8	43,2	12,6	16	7	12	-
EMW06-G03	0202102140732	6	G3/8	17	11,8	43,2	12,6	21,4	7	19	-
EMW06-G04	0202102140733	6	G1/2	17	11,8	45,7	12,6	26,9	9	24	-
EMW08-G01	0202102140734	8	G1/8	17,5	13,6	49,7	14,5	13,8	5	12	-
EMW08-G02	0202102140735	8	G1/4	17,5	13,6	49,7	14,5	16	7	12	46,1
EMW08-G03	0202102140736	8	G3/8	17,5	13,6	50,7	14,5	21,4	7	19	-
EMW08-G04	0202102140737	8	G1/2	17,5	13,6	52,7	14,5	26,9	9	24	-
EMW10-G01	0202102140738	10	G1/8	19,7	15,7	49,5	17	15,8	5	14	-
EMW10-G02	0202102140739	10	G1/4	19,7	15,7	49,5	17	17,9	7	16	-
EMW10-G03	0202102140740	10	G3/8	19,7	15,7	51	17	21,4	7	19	66,7
EMW10-G04	0202102140741	10	G1/2	19,7	15,7	53	17	26,9	9	24	-
EMW12-G01	0202102140742	12	G1/8	18,7	17,8	52,9	20	17,9	5	16	-
EMW12-G02	0202102140743	12	G1/4	18,7	17,8	52,9	20	17,9	7	16	-
EMW12-G03	0202102140744	12	G3/8	18,7	17,8	54,4	20	21,4	7	19	-
EMW12-G04	0202102140745	12	G1/2	18,7	17,8	56,4	20	26,9	9	24	-
EMW14-G04	0202102140746	14	G1/2	20,5	20,8	60	25	26,9	9	24	-

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.