
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESAI-NAS
ADAPTADOR RÁPIDO DN 5.5 CON ROSCA MACHO

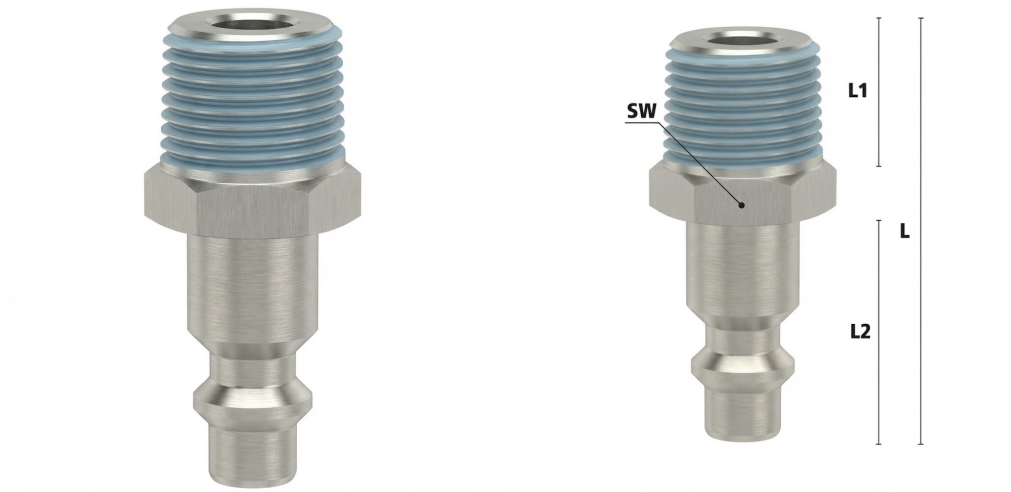

Características Técnicas

Material del cuerpo: Latón niquelado MS 58
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20ºC a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 1100 l/min.
Perfil industrial ISO 6150 B

Diámetro nominal 5.5mm
Ancho perfil del adaptador: 11mm
Solo el enchufe con válvula
Rosca macho cónica teflonada
Intercambiable con Parker/Rectus 23/24

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	Peso (g)
ESAI 18 NAS	0101101110045	1/8"	38	13	9	24	19
ESAI 14 NAS	0101101110043	1/4"	41	14	12	24	25
ESAI 38 NAS	0101101110049	3/8"	42	17	13	24	35
ESAI 12 NAS	0101101110037	1/2"	48	22	17	24	55

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.