
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-A
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 CON ROSCA MACHO BSPP



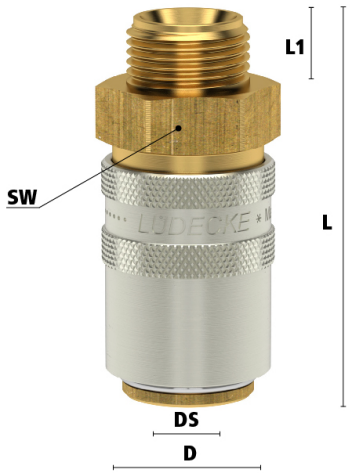

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 9mm

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	DS	Peso (g)
ESH 14 A	0606506530035	1/4"	52	22	23.5	9	13	90
ESH 38 A	0606506530055	3/8"	52	22	23.5	9	13	94
ESH 1615 A	0606506530047	M16X1,5	52	22	23.5	9	13	93
ESH 12 A	0606506530013	1/2"	57	24	23.5	14	13	110
ESH 14 AAB	0606506530036	1/4"	52	22	23.5	9	13	90
ESH 38 AAB	0606506530056	3/8"	52	22	23.5	9	13	94
ESH 1615 AAB	0606506530048	M16X1,5	52	22	23.5	9	13	93
ESH 12 AAB	0606506530014	1/2"	57	24	23.5	14	13	110

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 18/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.