
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-I
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 CON ROSCA HEMBRA BSPP



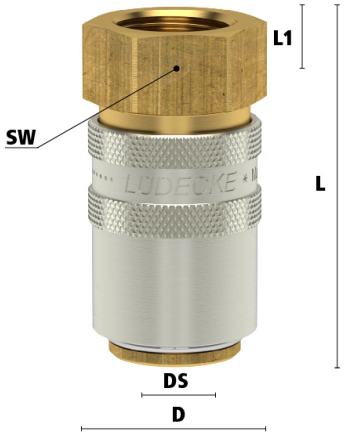

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 9mm

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	DS	Peso (g)
ESH 14 I	0606506530037	1/4"	44.5	17	23.5	9	13	75
ESH 38 I	0606506530057	3/8"	46	22	23.5	9	13	110
ESH 12 I	0606506530015	1/2"	49	24	23.5	12	13	110
ESH 14 IAB	0606506530038	1/4"	44.5	17	23.5	9	13	75
ESH 38 IAB	0606506530058	3/8"	46	22	23.5	9	13	110
ESH 12 IAB	0606506530016	1/2"	49	24	23.5	12	13	110

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.