FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-NA
ADAPTADOR RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 CON ROSCA MACHO BSPP



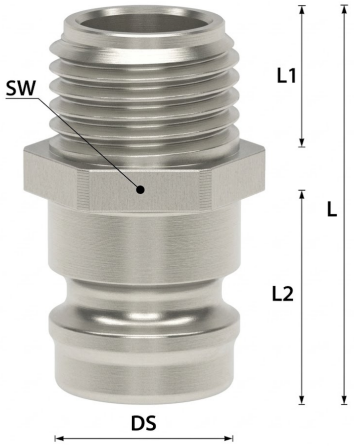

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 9mm

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	DS	Peso (g)
ESH 18 NA	0606506530051	1/8"	24	15	7	14	13	16
ESH 14 NA	0606506530039	1/4"	26	15	9	14	13	17
ESH 38 NA	0606506530059	3/8"	26	17	9	14	13	22
ESH 12 NA	0606506530017	1/2"	31	22	12	14	13	42
ESH 34 NA	0606506530053	3/4"	35	27	16	14	13	110
ESH 101 NA	0606506530009	M10X1	24	15	7	14	13	14
ESH 1415 NA	0606506530031	M14X1,5	26	15	9	14	13	16
ESH 1615 NA	0606506530049	M16X1,5	26	17	9	14	13	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.