
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESH-NAAB
ADAPTADOR RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 9 CON VALVULA Y ROSCA MACHO BSPP



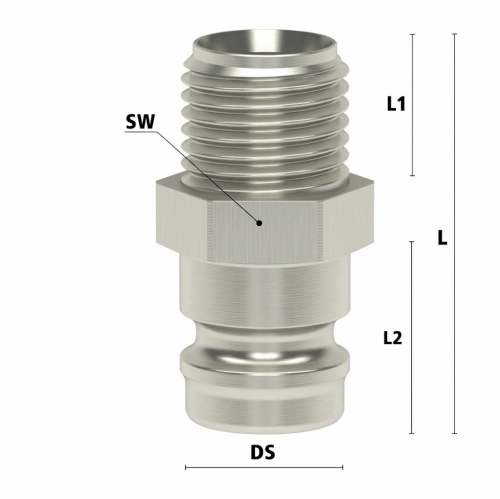

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.

Intercambiable con Hasco Z 8
Diámetro nominal: 9mm
Adaptador con valvula
Junta en FKM

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	DS	Peso (g)
ESH 14 NAAB	0606506530041	1/4"	30	15	11	14	13	24
ESH 38 NAAB	0606506530061	3/8"	31	17	12	14	13	28
ESH 12 NAAB	0606506530018	1/2"	31	22	12	14	13	48
ESH 1415 NAAB	0606506530033	M14X1,5	30	15	11	14	13	26
ESH 1615 NAAB	0606506530050	M16X1,5	31	17	12	14	13	28

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.