
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESHG-A
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 13 CON ROSCA MACHO BSPP



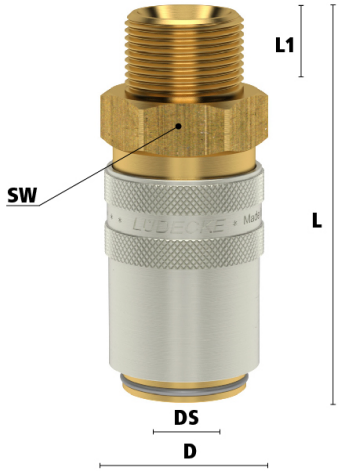

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 13mm

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	DS	Peso (g)
ESHG 12 A	0606506530072	1/2"	74	30	32.5	12	19	228
ESHG 12 AAB	0606506530073	1/2"	74	30	32.5	12	19	228
ESHG 2415 A	0606506530091	M24X1,5	78	30	32.5	16	19	250
ESHG 2415 AAB	0606506530094	M24X1,5	78	30	32.5	16	19	250
ESHG 34 A	0606506530098	3/4"	78	30	32.5	16	19	250
ESHG 34 AAB	0606506530099	3/4"	78	30	32.5	16	19	250

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.