
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESHG-I
ENCHUFE RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 13 CON ROSCA HEMBRA BSPP



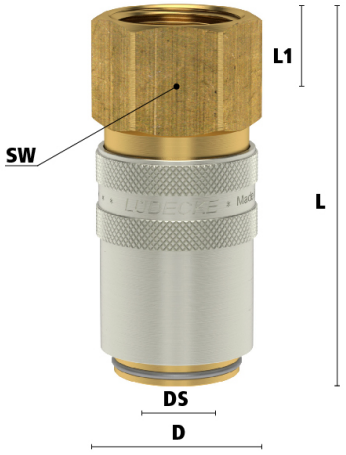

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Junta en FKM.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Válvula, muelle y bolas en acero inoxidable ASTM 301.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 13mm

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	DS	Peso (g)
ESHG 34 I	0606506530100	3/4"	73	30	32.5	16	19	270
ESHG 34 IAB	0606506530101	3/4"	73	30	32.5	16	19	270

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.