
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESHG-S
ADAPTADOR RÁPIDO EN LATÓN PARA REFRIGERACION DE MOLDES DN 13 CON ESPIGA PARA MANGUERA PUSH FLOW



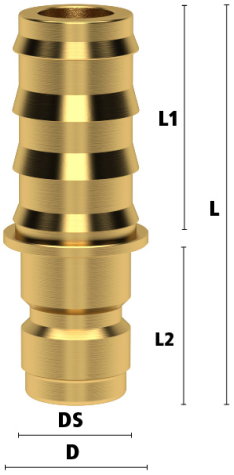

Características Técnicas

Material del cuerpo en latón MS 58.
Perfil de europeo.
Temperatura de servicio: +5ºC a +200ºC.
Presión máxima de trabajo: 15 bar.
Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.
Intercambiable con Hasco Z 8
Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
Diámetro nominal: 13mm

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	D	L1	L2	DS	Peso (g)
ESHG 16 S	0606506530078	16	67	22	38	27	19	63
ESHG 19 S	0606506530081	19	67	25	38	27	19	93

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.