
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# ESM-AAB
# ENCHUFE RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA MACHO

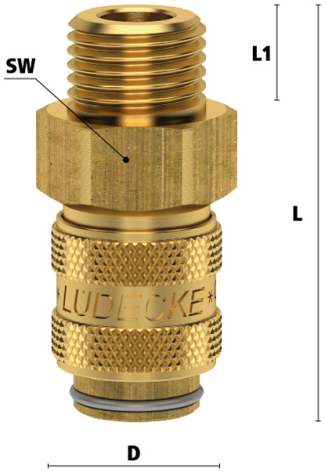


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Material junta: NBR.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

| Referencia | Código | Rosca | L | SW | D | L1 | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESM 18 AAB** | 0101101110075 | 1/8" | 37 | 14 | 16 | 7 | 27 |
| **ESM 14 AAB** | 0101101110070 | 1/4" | 38 | 17 | 16 | 9 | 36 |
| **ESM 38 AAB** | 0101101110079 | 3/8" | 38 | 19 | 16 | 9 | 43 |
| **ESM 101 AAB** | 0101101110060 | M10X1 | 37 | 14 | 16 | 7 | 35 |
| **ESM 121 AAB** | 0101101110062 | M12X1.5 | 39 | 17 | 16 | 10 | 37 |
| **ESM 141 AAB** | 0101101110066 | M12X1.5 | 39 | 17 | 16 | 10 | 37 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.