FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-IAB
ENCHUFE RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA HEMBRA



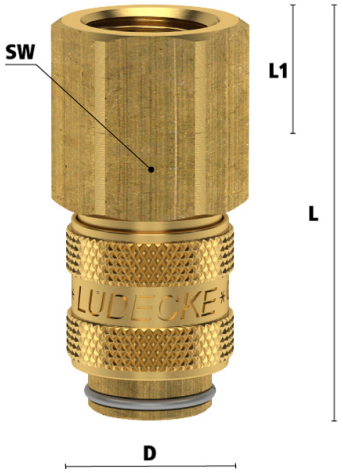

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Material junta: NBR.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	Peso (g)
ESM 18 IAB	0101101110076	1/8"	38	14	16	9	32
ESM 14 IAB	0101101110071	1/4"	38	17	16	9	38
ESM 38 IAB	0101101110080	3/8"	39,5	19	16	10,5	39
ESM 101 IAB	0101101110061	M10x1	38	14	16	9	34
ESM 121 IAB	0101101110063	M12x1.5	38	17	16	9	39
ESM 141 IAB	0101101110067	M14x1.5	38	17	16	9	37

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.