
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-NIAB
ADAPTADOR RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA HEMBRA



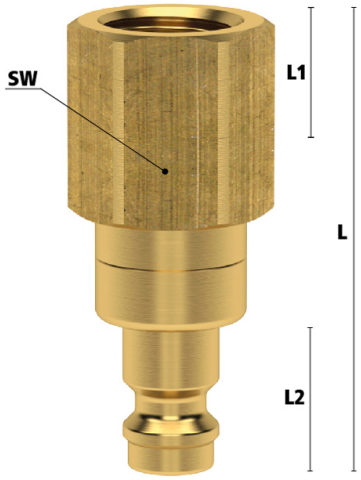

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material junta: NBR.
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	Peso (g)
ESM 18 NIAB	0101101110078	1/8"	42	13	9	14	28
ESM 14 NIAB	0101101110074	1/4"	42	17	10	14	38
ESM 38 NIAB	0101101110082	3/8"	43,5	19	10,5	14	38
ESM 121 NIAB	0101101110065	M12x1,5	42	17	9	14	37
ESM 141 NIAB	0101101110069	M14X1,5	42	17	9	14	38

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.