
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-SQFAB
ADAPTADOR RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON ESPIGA PARA TUBO, CONEXIÓN RÁPIDA PARA TUBO Y MUELLE



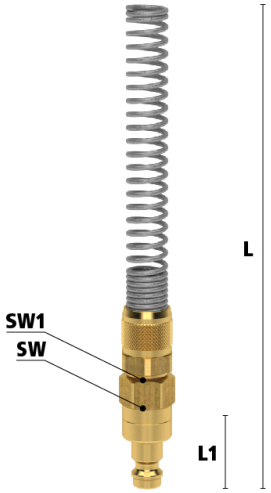

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Material junta: NBR.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	L1	SW1	Peso (g)
ESM 4 SQFAB	0101101110085	4X6	135	14	14	12	40
ESM 8 SQFAB	0101101110094	6X8	135	14	14	14	42

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.