
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-TAB
ENCHUFE RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



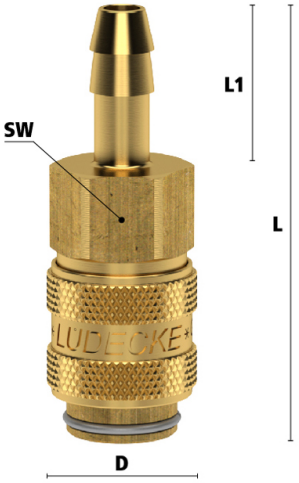

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Material junta: NBR.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	SW	D	L1	Peso (g)
ESM 4 TAB	0101101110087	4	46	14	16	17	27
ESM 45 TAB	0101101110091	5	46	14	16	17	27
ESM 6 TAB	0101101110096	6	46	14	16	17	27
ESM 8 TAB	0101101110101	8	46	14	16	17	29
ESM 9 TAB	0101101110104	9	46	14	16	17	29

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.