
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-TQFAB
ENCHUFE RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ENCHUFE RÁPIDO PARA TUBO Y MUELLE



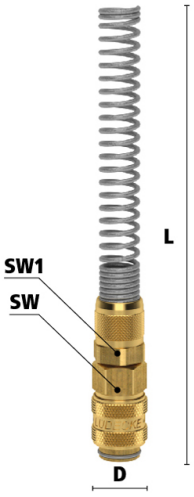

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Material junta: NBR.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	D	SW1	Peso (g)
ESM 4 TQFAB	0101101110089	4X6	120	14	16	12	39
ESM 6 TQFAB	0101101110098	6X8	130	14	16	14	44

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.