FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESM-TSVAB
ENCHUFE RÁPIDO MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS

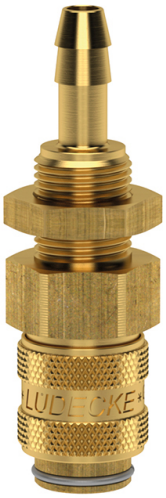

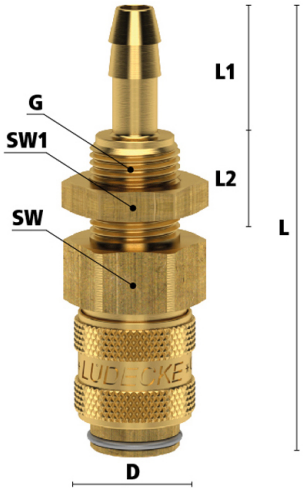

Características Técnicas

Material del cuerpo: Laton MS 58 sin niquelar
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Material junta: NBR.
Temperatura de servicio: -20 a 100ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.

Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.
Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	SW	D	L1	L2	SW1	G	Peso (g)
ESM 4 TSVAB	0101101110090	4	60	14	16	17	14	14	M10x1	40
ESM 6 TSVAB	0101101110099	6	60	17	16	17	14	17	M12x1	45
ESM 9 TSVAB	0101101110105	9	60	17	16	17	14	19	M12x1	47

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.