
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-IAB
ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA HEMBRA



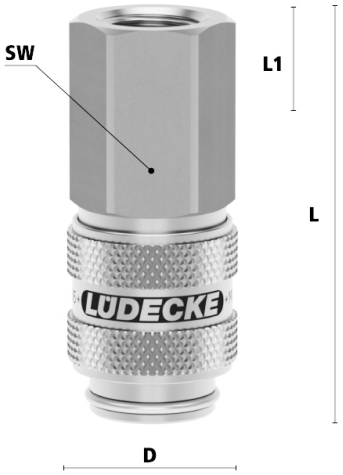

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	D	L1	Peso (g)
ESME 18 IAB	0606506580046	1/8"	38	14	16	9	31
ESME 14 IAB	0606506580042	1/4"	38	17	16	9	40
ESME 38 IAB	0606506580050	3/8"	39.5	19	16	10.5	44

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 25/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.