
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-NIAB
ADAPTADOR RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ROSCA HEMBRA



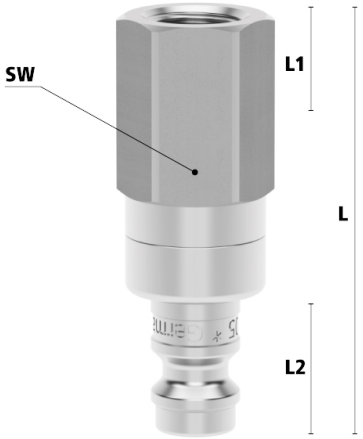

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Rosca	L	SW	L1	L2	Peso (g)
ESME 18 NIAB	0606506580048	1/8"	42	14	9	14	22
ESME 14 NIAB	0606506580044	1/4"	42	17	9	14	35
ESME 38 NIAB	0606506580052	3/8"	43,5	19	10,5	14	40
ESME 101 NIAB	0606506580035	M10X1	42	14	9	14	27
ESME 1215 NIAB	0606506580038	M12x1,5	42	17	9	14	36
ESME 1415 NIAB	0606506580040	M14X1,5	42	17	9	14	33

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.