
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-TQSVAB
ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA, CONEXIÓN RAPIDA PARA TUBO Y PASAMUROS



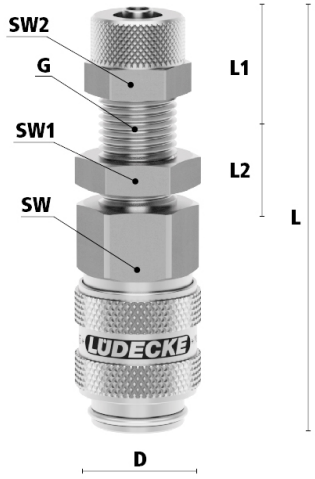

Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø tubo	L	SW	D	L1	SW1	SW2	G	Peso (g)
ESME 4 TQSVAB	0606506580058	4X6	54	14	16	18	14	12	M10x1	42
ESME 6 TQSVAB	0606506580067	6X8	54	14	16	18	17	14	M12x1	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.