FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESME-TSVAB
ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5 CON DOBLE VALVULA CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS

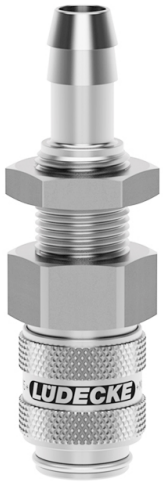



Características Técnicas

Material del cuerpo: Acero inoxidable 1.4305 (ASTM 303)
Material mecanismo: Inox AISI 304.
Temperatura de servicio: -15ºC a 200ºC.
Presión máxima de trabajo: 35 bar.
Caudal máximo: 330 l/min.
Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

Perfil Euro
Ancho perfil del adaptador: 9mm
Doble valvula, enchufe y adaptador con obturación
Apto para circuitos de refrigeración (Revisar compatibilidades químicas)
Material de junta: FKM
**No intercambiable con DN5 simple valvula

Referencia	Código	Ø int. Tubo	L	SW	D	L1	L2	SW1	G	Peso (g)
ESME 5 TSVAB	0606506580060	5	59,5	17	16	17	14	17	M12x1	46
ESME 6 TSVAB	0606506580068	6	59,5	17	16	17	14	17	M12x1	46
ESME 8 TSVAB	0606506580072	8	59,5	17	16	17	14	17	M12x1	47

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.