FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ET
ELECTROVÁLVULA 3/2 DE ACCIÓN DIRECTA SERIE ET307



Características Técnicas

Medio de trabajo: Aire limpio (después de 40 micras de filtración)
Presión de trabajo: -1 a 7 bar
Temperatura: -20 a 70ºC
Rango voltaje: -15% +10%
Consumo eléctrico: AC 7VA DC: 6.5W
Clase aislamiento: Clase F


Clase Protección: IP 65 (DIN40050)
Tiempo respuesta: 15ms
Sin presión diferencial ni presión mínima
Apto para trabajo reversible y para vacío
Uso como NC/NA, adecuada para 8 tipos de aplicaciones
Se puede usar como válvula 2/2 tapando vía de escape

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Código, Rosca , Voltaje, Modo Conexión, Color Conector, Tipo rosca, Montaje.

Serie	Código	Rosca	Voltaje	Modo Conexión	Color Conector	Tipo rosca	Montaje
ET	307	06: 1/8" 08: 1/4"	E1: AC 110V E2: AC220V E4: DC24V E5: DC12V E7: AC24V	En blanco: conector DIN	En blanco: marrón translúcido	Blanco: BSPP T: NPT	BLANCO: sin soporte FA: con soporte

MEDIDAS DE VÁLVULAS ET307:

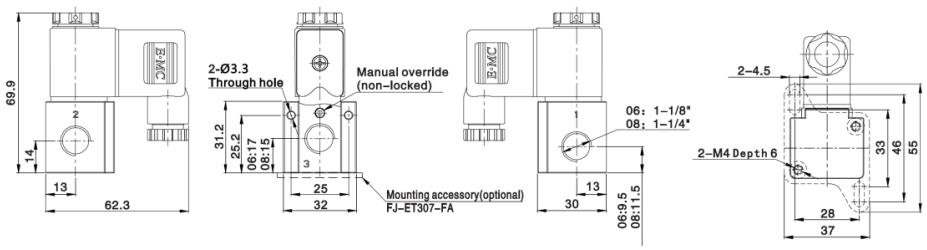

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.