FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# ETA
# ELECTROVÁLVULA 3/2 DE ACCIÓN DIRECTA SERIE ETA307



## Características Técnicas

Medio de trabajo: Aire limpio (después de 40 micras de filtración).
Presión de trabajo: -1 a 7 bar.
Temperatura: -20 a 70ºC.
Rango voltaje: -15% +10%.
Consumo eléctrico: AC 7VA DC: 6.5W.
Clase aislamiento: Clase F.

Clase Protección: IP 65 (DIN40050).
Tiempo respuesta: -- 15ms.
Sin presión diferencial ni presión mínima.
Apto para trabajo reversible y para vacío.
Uso como NC/NA, adecuada para 8 tipos de aplicaciones
Se puede usar como válvula 2/2 tapando vía de escape.


## Configuración de Referencia

Indicar Serie, Código, Rosca , Voltaje, Modo Conexión, Color Conector, Tipo Rosca, Estaciones

| Serie | Código | Rosca | Voltaje | Modo Conexión | Color Conector | - | Tipo Rosca | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ETA** | **307** | **06:**1/8" | **E1:** AC 110V<br>**E2:** AC220V<br>**E4:** DC24V<br>**E5:** DC12V<br>**E7:** AC24V | **En blanco:** conector DIN | **En blanco:** marrón translúcido | - | **Blanco:** BSPP<br>T: NPT | **2F:** 2 Estaciones<br>**3F:** 2 Estaciones<br>[...]<br>**10F:** 10 Estaciones |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

# MEDIDAS DE VÁLVULAS ETA307

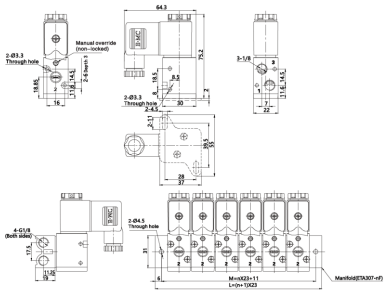

| Signo | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M** | 34 | 57 | 80 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 |
| **L** | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.