
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EV
VÁLVULA DE ARRANQUE PROGRESIVO Y ESCAPE SERIE EV



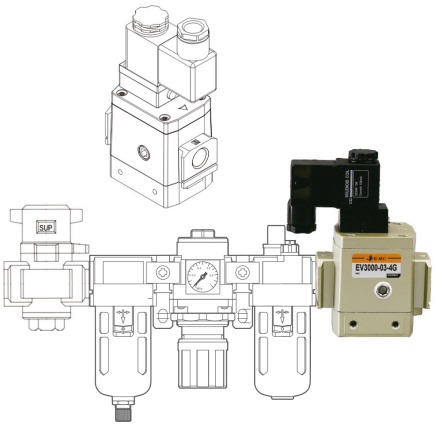

Características Técnicas

Válvula de arranque de presión progresiva suave y escape de circuito neumático.

Se puede usar como válvula de escape del circuito neumático (para aplicaciones de seguridad, deben aplicarse todas las normas mencionadas en la Directiva de seguridad en maquinaria).

Accionamiento manual auxiliar no enclavable.

Velocidad de arranque regulable de forma manual.

Ensamblaje modular con la unidad de mantenimiento E/EI.

Apta para trabajar solo con aire comprimido.

Presión máx.: 15 bar.

Regulación: 3 a 10 bar (versión eléctrica). 2 a 10 bar (versión neumática).

Temperatura: 0 a 60ºC.

Cuerpo: Aluminio pintado.

Juntas: NBR.

Rosca para el manómetro: 1/8”.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, letra Función, Diámetro, **-**, letra Detección* (*Opcion sin letra, no indicar nada)


Serie	-	**Control**	-	**Tamaño**	-	**Conexión**	-	**Manómetro**	-	**Voltaje**	-	**Conector**
EV	-	Eléctrico	-	**2000:** 1/4" **3000:** 3/8" **4000:**1/2"	-	**02:** 1/4" **03:** 3/8" **04:** 1/2"	-	Sin manómetro **G:** Con manómetro	-	**1:** 110VAC **2:** 20VAC b>3: 12VDC b>3: 24VDC	-	**D:** Conector

Conexión por tamaño

EV2000	EV3000	EV4000
1/4"	3/8"	1/2"

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas

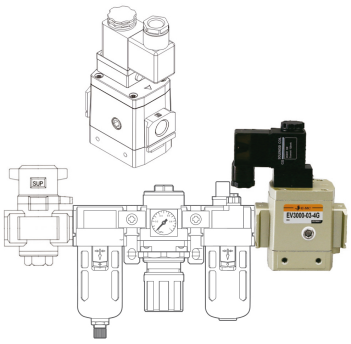

MODELO	Port	A	B	B1	C	D	D1	F	G	H	J	K
EVSP2000	1/4"	66	124	31	22	40	38	0	60	29	23.5	M4, prof.5
EVSP3000	3/8"	76	131	36	24	48	43	2	63	28	27.5	M5, prof.5
EVSP4000	1/2"	98	146	47	32	52	57	3	75	42	37	M6, prof.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.