
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EVC
GENERADOR DE VACÍO MULTIETAPA (SERIE EVC)

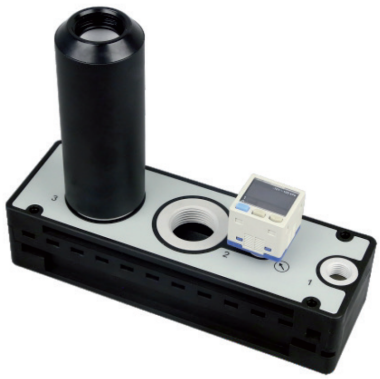

Características Técnicas

Multietapa disponible de hasta 6 etapas
Configurable para muchos escenarios de necesidad por aplicación

Silenciador incorporado roscado de gran caudal de escape
Caudales de aspiración desde 360 L/min a 1650 l/min

Configuración de Referencia

Indicar Serie, número Tamaño, letra EV de control*, Tipo de EV. (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Tamaño	Tipo de eyectores	Tipo de conexión	Material Junta	Antirretorno
EVC	**25:** 1 eyector de vacío (1 nivel inferior) **50:** 2 eyectores de vacío (1 nivel inferior) **75:** 3 eyectores de vacío (2 niveles inferiores) **100:** 4 eyectores de vacío (2 niveles inferiores) **125:** 5 eyectores de vacío (3 niveles inferiores) **150:** 6 eyectores de vacío (3 nivel inferiores)	**L:** Alto caudal - 0,72 bar **H:** Alto vacío - 0,92 bar	**D:** Tamaños 25 y 50 Tamaños 75 y 100 (Alimentación: G1/4, Vacío G3/4 y Escape G3/4) **B:** Tamaños 125 y 150 (Alimentación: G1/4, Vacío G1 y Escape G1)	**N:** NBR **V:** Vitón	Sin retorno **A:** Válvula antiretorno

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

CARACTERÍSTICAS:


Ref.	Presión (bar)	Vacío máx. (bar)	Caudal de vacío máx. (l/min.)	Consumo (l/min.)	Ø Tubo de alimentación* (mm)	Ø Tubo para vacío* (mm)
EVC25H	4,5	-0,92	360	135	8	25
EVC50H	4,5	-0,92	700	270	8	25
EVC75H	4,5	-0,92	980	405	10	32
EVC100H	4,5	-0,92	1380	540	10	32
EVC125H	4,5	-0,92	1480	675	12	45
EVC150H	5	-0,92	1650	810	12	45
EVC25L	3,5	-0,72	330	110	8	25
EVC50L	3,5	-0,72	660	230	8	25
EVC75L	3,5	-0,72	990	365	10	32
EVC100L	3,5	-0,72	1220	445	10	32
EVC125L	3,5	-0,72	1350	545	12	45
EVC150L	3,5	-0,72	1470	650	12	45


TABLAS DE CAUDALES DE VACÍO SEGÚN NIVEL DE VACÍO (l/min.):

Ref.	Suministro presión (bar)	Consumo (l/min.)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Vacío máx. (bar)
EVC25H	4,5	135	360	180	120	78	44	35	26	19	11	2
EVC50H		270	700	360	240	240	88	70	52	38	22	4
EVC75H		405	980	540	360	360	131	104	77	58	32	5
EVC100H		540	1380	720	480	480	175	139	103	77	43	7
EVC125H		675	1480	850	580	580	219	174	129	96	54	9
EVC150H	5	810	1650	1000	684	684	263	207	155	115	65	10
EVC25L	3,5	110	330	180	115	115	43	30	23	15	-	-
EVC50L		230	660	360	230	230	86	60	45	31	-	-
EVC75L		365	990	540	345	345	129	90	68	46	-	-
EVC100L		445	1220	720	460	460	172	120	90	62	-	-
EVC125L		545	1350	900	575	575	215	150	113	77	-	-
EVC150L		650	1470	1120	690	690	258	180	140	93	-	-

MEDIDAS:


EVC25/50

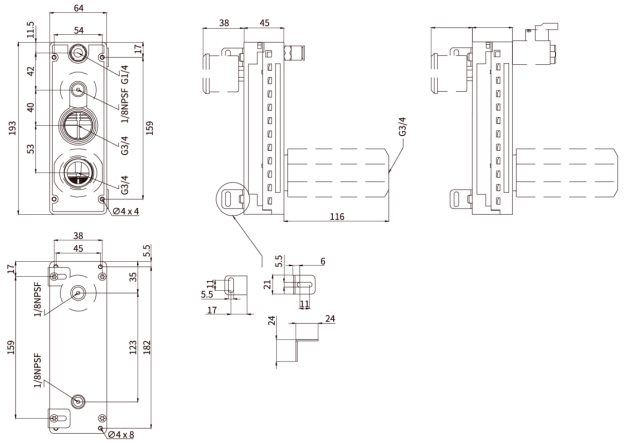

TIPOS DE CUERPO:	Nueva columna
	1. Puerto de alimentación
	2. Conexión manómetro
	3. Conexión de vacío
	4. Escape
	5. Soporte de montaje
	6. Carcasa inferior
	7. Cubierta superior
	8. Silenciador


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

EVC75/100

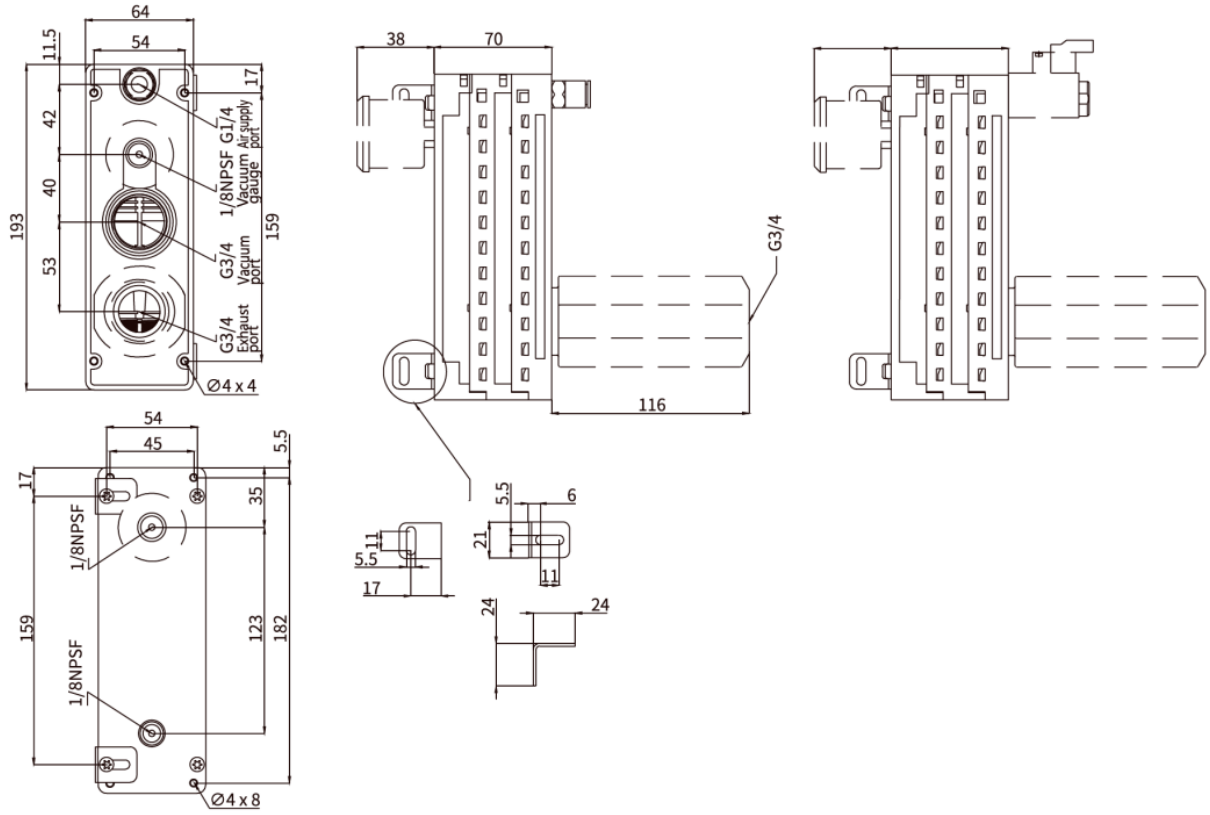

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

EVC125/150

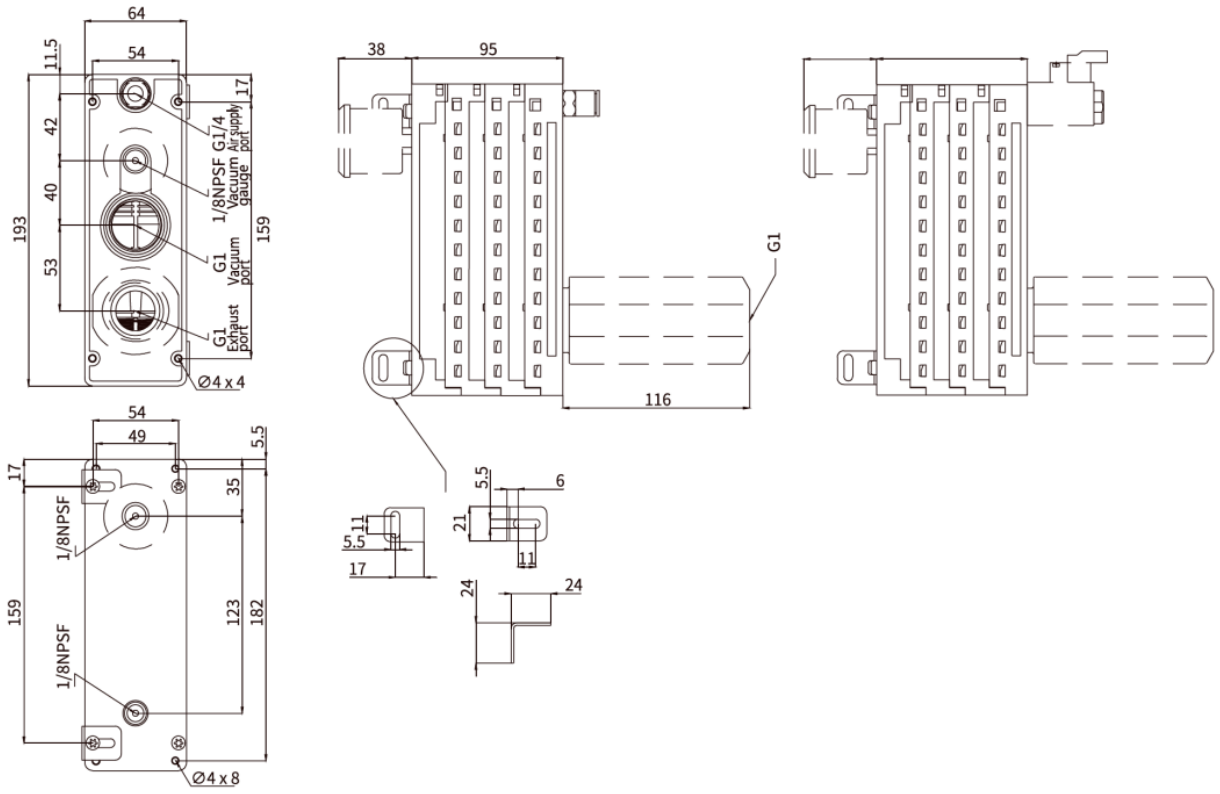

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.