
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

EVSH
VÁLVULA DE CORTE MANUAL SERIE EVSH



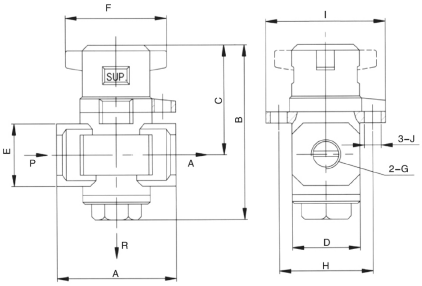


Características Técnicas

Cuerpo: Aluminio
Presión de trabajo: 1 a 10 bar.
Temperatura de Trabajo: -5..60ºC.
Válvula de seguridad candable
Posición SUP: presión, EXH: escape
Junta tórica: NBR

Ref.	Código	G	Puerto de escape
EVSH2000-01	0303403410306	1/8	1/8
EVSH2000-02	0303403410307	1/4	1/8
EVSH3000-02	0303403410308	1/4	1/4
EVSH3000-03	0303403410309	3/8	1/4
EVSH4000-03	0303403410310	3/8	3/8
EVSH4000-04	0303403410311	1/2	3/8
EVSH5000-06	0303403410312	3/4	1/2
EVSH5000-10	0303403410313	1	1/2

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Medidas:



Ref.	Código (rosca)	G entrada	G escape	A	B	C	D	E	F	G2	H	K	Montaje	Observaciones
ER1000	M5	25	61,5	11	25	26	25	28	30	4,5	6,5	40	2	20,5
ER2000	1/8" - 1/4"	40	95	17	40	56,8	30	34	44	5,4	15,4	55	2,3	33,5
ER3000	1/4" - 3/8"	53	127,5	35	53	60,8	39	40	46	6,5	8	53	2,3	42,5
ER4000	3/8" - 1/2"	70	149,5	37,5	70	65,5	49,2	54	54	8,5	10,5	70	2,3	52,5
ER5000	3/4" - 1"	90	168	48	90	75,5	49,2	54	62	8,5	10,5	70	2,3	52,5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.